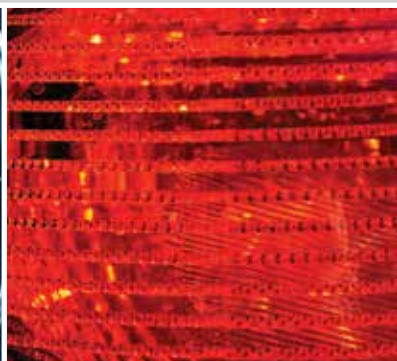


AUTOMOTIVE BULBS CATALOGUE

Catalogue Ampoules Automobiles • Glühlampenkatalog Für Die Automobilindustrie
Catálogo De Bombillas Para Automóvil • Catalogo Lampadine Per Fari Auto





Lucas is a leading aftermarket bulb distributor, with stocks in excess of 3.5 million bulbs. From the smallest tachograph bulb to cutting edge xenon headlamps, Lucas is sure to have the bulb that you require.



Lucas est l'un des principaux distributeurs d'ampoules sur le marché de la rechange, avec des stocks de plus de 3,5 millions d'ampoules. De la plus petite ampoule de compteur aux ampoules de phare xénon à la pointe de la technologie, vous pouvez compter sur Lucas pour obtenir l'ampoule que vous recherchez.



Lucas ist ein führender Anbieter von Ersatzlampen mit mehr als 3,5 Millionen Lampen auf Lager. Vom kleinsten Tacho-Lämpchen bis zum modernsten Xenon-Scheinwerfer, bei Lucas finden Sie ganz bestimmt genau die Lampe, die Sie suchen.



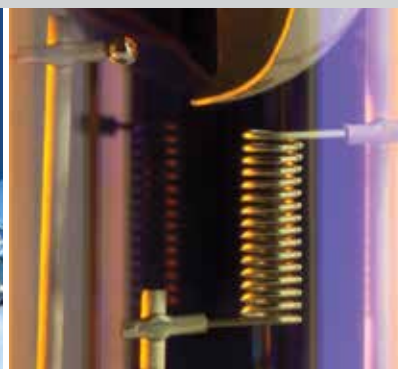
Lucas es un distribuidor líder de bombillas de repuesto, con unas existencias que superan los 3,5 millones de bombillas. Desde la bombilla más pequeña para un cuentarrevoluciones hasta unos faros de xenón de vanguardia, no cabe duda de que Lucas tiene la lámpara que necesita.



Lucas è uno dei principali distributori aftermarket per fari auto sul mercato, con uno stock di oltre 3 milioni e mezzo di lampadine. Dalla più piccola delle lampadine per tachigrafo ai modernissimi fari allo xeno, Lucas sa di avere la lampadina che state cercando.

WELCOME

Bienvenue • Herzlich Willkommen • Bienvenido • Benvenuti



CONTENTS

Sommaire • Inhalt • Índice • Sommario



The Complete Package ...2
High Performance Upgrade Bulbs.....3
24/7 Long Life Bulbs.....8
High Intensity Discharge Lamps.....9
Lucas Replacement Bulb Kits.....10
Lucas Panel Bulb Kits.....11
Lucas Merchandise Support.....12
What Goes Where?14
Bulb Listings16
Bulb Index100
The Driving Force Behind The Lucas Brand104



Toutes nos offres Éclairage .2
Ampoules haute performance de conversion .3
Ampoules Longue Durée 24h/24 7j/78
Lampes à décharge haute intensité.....9
Coffrets D'ampoules De Rechange Lucas.....10
Coffrets D'ampoules Lucas Pour Tableau De Bord11
Présentoirs pour aide à la vente.....12
Chaque ampoule à sa place14
Liste des ampoules.....16
Index des ampoules ...100
La marque Lucas104



Das Komplettpaket.....2
Upgrades für Hochleistungslampen3
Tag-Und-Nacht-Lampen Mit Längerer Lebensdauer..8
Hochdruck-Entladungslampen9
Lucas-Ersatzlampensets .10
Lucas Kontrolllampensets .11
Händlersupport.....12
Was gehört wohin?14
Lampenübersicht.....16
Lampenindex100
Die Marke Lucas104



El paquete completo2
Bombillas de sustitución de altas prestaciones.....3
Bombillas De Larga Duración Para Uso Permanente8
Lámparas de descarga de alta intensidad9
Kits De Bombillas De Repuesto Lucas10
Kits De Bombillas Lucas Para Cuadros De Instrumentos11
Expositor de venta.....12
¿Qué va dónde?.....14
Listados de bombillas....16
Índice de bombillas.....100
La marca Lucas.....104



Pacchetto completo2
Lampadine con rendimento migliorato ad alte prestazioni.....3
Lampadine 24/7 Di Lunga Durata8
Lampade a scarica ad alta intensità9
Kit Lampadine Di Ricambio Lucas10
Kit Di Lampadine Lucas Per Il Cruscotto11
Supporto merchandising12
Cosa va dove?14
Elenchi lampadine16
Indice lampadine100
Marchio Lucas104



THE COMPLETE PACKAGE

Toutes Nos Offres Éclairage
Das Komplettpaket
El Paquete Completo
Pacchetto Completo



- Single Box
- Clam Pack
- Boxed Clam
- Trade Pack
- Upgrades
- 24 Seven
- Bulb Kits
- Panel Bulbs
- Sealed Beams
- Import Bulbs
- Premium Bulbs



- Boîte individuelle
- Emballage blister coque
- Coffret pour professionnels
- Kits de conversion
- Coffret 24h/24 7j/7
- Coffrets d'ampoules
- Ampoules pour tableau de bord
- Blocs-optiques
- Ampoules d'importation
- Ampoules premium



- Einzelbox
- Clamshell-Verpackung
- Händlerpaket
- Upgrades
- Tag-und-Nacht-Lampen
- Lampensets
- Kontrolllampen
- Sealed-Beam-Scheinwerfer
- Importierte Glühlampen
- Premiumlampen



- Caja de una unidad
- Pack blister
- Pack para ventas
- Piezas de alto rendimiento
- Uso permanente
- Kits de bombillas
- Bombillas para cuadros de instrumentos
- Faros sellados
- Bombillas de importación
- Bombillas premium



- Scatola singola
- Confezione plastificata
- Confezione commerciale
- Rendimento migliorato
- 24 Sette
- Kit lampadine
- Lampadine cruscotto
- Proiettori sigillati
- Lampadine di importazione
- Lampadine di qualità superiore



HIGH PERFORMANCE UPGRADE BULBS

Ampoules Haute Performance Lucas Pour Conversion
Upgrades Für Hochleistungslampen Von Lucas
Bombillas De Sustitución Lucas De Alto Rendimiento
Lampadine Con Rendimento Migliorato Ad Alte Prestazioni Lucas



The Lucas range of performance upgrades will give your customer a wide range of versatile bulbs to improve vision, to change the look of their car or to stand out from the crowd. Lucas performance upgrades are directly interchangeable with no wiring alterations required. All upgrade bulbs are 'E' approved, except for the off road Rally Blue. Always replace bulbs in pairs to ensure optimum performance.



La gamme des ampoules haute performance Lucas pour conversion permet à vos clients de disposer d'une large gamme d'ampoules polyvalentes afin d'améliorer la visibilité, de modifier la présentation de leur voiture ou de se démarquer de l'ordinaire. Les ampoules haute performance Lucas sont directement interchangeables sans modification du câblage. Toutes les ampoules pour conversion sont homologuées « E », sauf la Rally Blue pour véhicules tout terrain. Remplacez toujours les ampoules par paire pour garantir une performance optimale.



Das Angebot von Lucas-Leistungsupgrades bietet Ihrem Kunden eine Auswahl an vielseitigen Lampen zur Verbesserung der Sicht oder um das Erscheinungsbild ihres Fahrzeugs zu verändern und sich auf diese Weise von der Menge abzuheben. Lucas-Leistungsupgrades können direkt, ohne eine Anpassung der Verkabelung, eingebaut werden. Alle Lampenupgrades sind E-geprüft, mit Ausnahme des Modells Off-Road Rally Blue. Lampen sollten immer paarweise ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.



La gama Lucas de productos de sustitución de alto rendimiento ofrece a sus clientes un amplio abanico de versátiles bombillas para mejorar la visibilidad, cambiar la imagen del coche o destacar entre los demás. Las piezas de sustitución de alto rendimiento Lucas son directamente intercambiables por las de serie sin necesidad de modificaciones en el cableado. Todas las bombillas de sustitución cuentan con la certificación "E", excepto el modelo para todo terreno Rally Blue. Sustituya siempre las bombillas por parejas para garantizar un rendimiento óptimo.



La gamma di lampadine Lucas con rendimento migliorato metteranno a disposizione dei vostri clienti un'ampia gamma di lampadine versatili per migliorare la visione, cambiare il look della loro auto o distinguersi dalla massa. Le lampadine con rendimento migliorato ad alte prestazioni Lucas sono intercambiabili direttamente e non richiedono alcuna modifica del cablaggio. Tutte le lampadine con rendimento migliorato hanno l'approvazione "E", eccetto le Rally Blue per la guida fuoristrada. Per garantire le massime prestazioni, sostituire sempre entrambe le lampadine.

	H1	H3	H4	H7	HB3	HB4
Light Booster +50	●		●	●	●	●
Light Booster +90	●		●	●		
Light Booster +120	●		●	●		
Light Booster Blue	●	●	●	●	●	●
Light Booster Blue+	●		●	●		
Light Booster Rally	●		●	●		



LUCAS LIGHT BOOSTER

50/90/120% Brighter Bulbs

Lucas Light Booster - Une Ampoule De 50 À 120 % Plus Lumineuse

Lucas Light Booster - 50/90/120 % Hellere Lampen

Lucas Light Booster - Bombilla Un 50/90/120% Más Brillante

Light Booster Lucas - 50/90/120% Più Luminose



- 50/90/120% brighter than standard halogen bulbs
- 50/90/120% more light in the essential driving visibility zone
- Light extended by 20m overall
- Provides greater safety with the latest bulb technology



- Ampoules de 50 à 120 % plus lumineuses que les ampoules halogènes classiques
- De 50 à 120 % de flux lumineux de plus dans la zone de visibilité essentielle pour la conduite
- Faisceau lumineux prolongé de 20 m dans l'ensemble
- Contribue à renforcer la sécurité grâce à la technologie de pointe des ampoules



- 50/90/120 % heller als konventionelle Halogenlampen
- 50/90/120 % mehr Licht im entscheidenden Sichtfeld des Fahrers
- Licht mit insgesamt 20 m höherer Reichweite
- Bietet mehr Sicherheit dank modernster Lampen-Technologie



- Un 50/90/120% más brillantes que las bombillas halógenas estándar
- Un 50/90/120% más de luz en la zona de visibilidad esencial para la conducción
- En conjunto, la luz se amplía en 20 metros
- Proporciona una mayor seguridad con la más novedosa tecnología en lámparas



- 50/90/120% più luminose delle lampadine alogene standard
- 50/90/120% in più di luce nella zona di visibilità essenziale per la guida
- Fascio di luce ampliato complessivamente di 20 m
- Garantiscono maggiore sicurezza grazie alla loro tecnologia di ultima generazione

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade

Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX448XLP	H1	12v 55w	+50%
LLX472XLP	H4	12v 60/55w	+50%
LLX477XLP	H7	12v 55w	+50%
LLX9005XLP	HB3	12v 60w	+50%
LLX9006XLP	HB4	12v 51w	+50%
LLX448XLU	H1	12v 55w	+90%
LLX472XLU	H4	12v 60/55w	+90%
LLX477XLU	H7	12v 55w	+90%
LLX448XLS	H1	12v 55w	+120%
LLX472XLS	H4	12v 60/55w	+120%
LLX477XLS	H7	12v 55w	+120%

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade

Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX448XLPX2	H1	12v 55w	+50%
LLX472XLPX2	H4	12v 60/55w	+50%
LLX477XLPX2	H7	12v 55w	+50%
LLX9005XLPX2	HB3	12v 60w	+50%
LLX9006XLPX2	HB4	12v 51w	+50%
LLX448XLUX2	H1	12v 55w	+90%
LLX472XLUX2	H4	12v 60/55w	+90%
LLX477XLUX2	H7	12v 55w	+90%
LLX448XLSX2	H1	12v 55w	+120%
LLX472XLSX2	H4	12v 60/55w	+120%
LLX477XLSX2	H7	12v 55w	+120%



LUCAS LIGHT BOOSTER BLUE+

The Ultimate White-blue Light for Clearer Vision

Lucas Light Booster Blue+ - Une Lumière Blanc-Bleu Ultime Pour Une Visibilité Plus Nette

Lucas Light Booster Blue+ - Das Ultimative Weiß-Blaue Licht Für Klarere Sicht

Lucas Light Booster Blue+ - La Luz Blanca-Azulada Definitiva Para Una Visión Más Clara

Light Booster Blue+ Lucas - Il Meglio Dell'illuminazione Bianca Blu Per Una Visione Più Chiara



- Generates intense blue-white light, 50% brighter than standard halogen bulbs
- Simulates top quality Xenon light for designer impact
- Virtual daylight driving conditions
- Be different!



- Produit une lumière blanc-bleu intense, 50 % plus lumineuse que les ampoules halogènes classiques
- Simule une lumière xénon de qualité supérieure pour fournir un effet esthétique percutant
- Conditions de conduite diurnes virtuelles
- Soyez original !



- Erzeugt intensives blau-weißes Licht, 50 % heller als konventionelle Halogenlampen
- Simuliert hochwertiges, optisch ansprechendes Xenon-Licht
- Fahren wie unter Tageslichtbedingungen
- Individuell!



- Genera una luz azul-blanca intensa, un 50% más brillante que las bombillas halógenas estándar
- Simula una luz de xenón de máxima calidad para un impacto visual de primer orden
- Condiciones de conducción virtualmente equiparables a la luz diurna
- ¡Sea diferente!



- Generano un'intensa luce bianca/blu, 50% più luminosa delle lampade alogene standard
- Simulano le luci xeno della migliore qualità per un tocco di classe
- Simulano perfettamente la luce diurna
- Fate vedere che siete diversi!

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade

Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX448BL50	H1	12v 55w
LLX472BL50	H4	12v 60/55w
LLX477BL50	H7	12v 55w

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade

Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX448BL50X2	H1	12v 55w
LLX472BL50X2	H4	12v 60/55w
LLX477BL50X2	H7	12v 55w



LUCAS LIGHT BOOSTER BLUE

White Bright and Stylish

Lucas Light Booster Blue - Blanc Brillant Et Élégant

Lucas Light Booster Blue - Weiß-Blau Mit Style

Lucas Light Booster Blue - Brillo Blanco Y Con Estilo

Light Booster Blue Lucas - Bianche, Luminose E Ricche Di Stile



- Generates a unique blue-white light
- Simulates top quality Xenon technology
- Improve styling of your vehicle
- Virtual daylight driving conditions



- Produit une lumière bleu-blanc originale
- Simule une technologie xénon de qualité supérieure
- Améliore l'esthétique de votre véhicule
- Conditions de conduite diurnes virtuelles



- Erzeugt ein einzigartiges blau-weißes Licht
- Simuliert hochwertige Xenon-Technologie
- Verbessert den Style Ihres Fahrzeugs
- Fahren wie unter Tageslichtbedingungen



- Genera una luz azul-blanca sin igual
- Simula la tecnología de xenón de máxima calidad
- Mejora la apariencia de su vehículo
- Condiciones de conducción virtualmente equiparables a la luz diurna



- Generano un'esclusiva luce bianca/blu
- Simulano la tecnologia xeno della migliore qualità
- Aggiungono un tocco di stile
- Simulano perfettamente la luce diurna

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade

Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX448BL	H1	12v 55w
LLX453BL	H3	12v 55w
LLX472BL	H4	12v 60/55w
LLX477BL	H7	12v 55w
LLX9005BL	HB3	12v 60w
LLX9006BL	HB4	12v 51w

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade

Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX448BLX2	H1	12v 55w
LLX453BLX2	H3	12v 55w
LLX472BLX2	H4	12v 60/55w
LLX477BLX2	H7	12v 55w
LLX9005BLX2	HB3	12v 60w
LLX9006BLX2	HB4	12v 51w



LUCAS LIGHT BOOSTER RALLY

High Power Blue

Lucas Light Booster Rally - Bleu Haute Puissance
 Lucas Light Booster Rally - Blau Mit Höchster Leistung
 Lucas Light Booster Rally - Alta Potencia Azul
 Light Booster Rally Lucas - Blu Ad Alta Potenza



- Intense high power (100W) beam for off road use
- Exclusive coating creates more high tech appearance
- Dazzling beam cuts through extreme driving conditions
- Maximises potential for ultimate rally speed



- Faisceau intense haute puissance (100 W) pour usage tout terrain
- Le revêtement exclusif leur confère un aspect encore plus haute technologie
- Les faisceaux éblouissants percent les conditions de conduite les plus difficiles
- Maximise le potentiel pour atteindre des vitesses ultimes de rallye



- Intensiver Hochleistungsstrahl (100W) für Off-Road-Strecken
- High-Tech-Eindruck dank exklusiver Beschichtung
- Der grelle Lichtstrahl schneidet durch extreme Sichtverhältnisse
- Maximales Potential für ultimative Geschwindigkeiten



- Intenso haz de luz de alta potencia (100W) para uso todo terreno
- Su recubrimiento exclusivo acentúa la imagen de alta tecnología
- El deslumbrante haz de luz da la talla en condiciones extremas de conducción
- Maximiza el potencial para una velocidad de rally definitiva



- Fascio di luce intenso ad alta potenza (100W) per utilizzo fuoristrada
- Rivestimento esclusivo che conferisce un aspetto più tecnologico
- Fascio di luce straordinariamente potente che permette di guidare in condizioni estreme
- Potenziale massimizzato per spingere alla massima velocità

Single Upgrade

Conversion individuelle • Einzelupgrade
 Kit de mejora sencillo • Rendimento migliorato singola

LLX481BL	H1	12v 100w
LLX484BL	H4	12v 100/80w
LLX784BL	H7	12v 100w

Twin Upgrade

Conversion par paire • Doppelupgrade
 Kit de mejora doble • Rendimento migliorato coppia

LLX481BLX2	H1	12v 100w
LLX484BLX2	H4	12v 100/80w
LLX784BLX2	H7	12v 100w



24^V LONG LIFE BULBS

For daylight running

Ampoules Longue Durée 24H/24 7J/7 - Pour Conduite Diurne
Tag-Und-Nacht-Lampen Mit Längerer Lebensdauer - Zum Einsatz Bei Tageslicht
Bombillas De Larga Duración Para Uso Permanente - Para Luces De Día
Lampadine 24/7 Di Lunga Durata - Per Le Luci Diurne



- A range of bulbs suitable for situations that require lighting to be on at all times
- Longer lasting bulbs for replacement of Daylight Running Bulbs
- Headlamp and perimeter bulbs
- Supplied in single or double retail clam packaging
- 12 volt and 24 volt bulbs



- Gamme d'ampoules adaptées aux situations exigeant un éclairage permanent
- Ampoules très longue durée pour remplacer les ampoules de conduite diurne
- Ampoules de phare et d'encombrement
- Livrées en emballage blister coque pour la vente individuelle ou par paire
- Ampoules 12V et 24V



- Eine Lampenserie für Situationen, in denen Lampen permanent leuchten müssen
- Lampen mit längerer Lebensdauer als Ersatz für Tagesfahr Lampen
- Scheinwerfer und Rundumbeleuchtung
- Erhältlich einzeln oder doppelt in einer Clamshell-Verpackung
- 12 Volt und 24 Volt Lampen




- Una gama de bombillas adecuadas para situaciones que requieren que las luces estén encendidas en todo momento
- Bombillas de mayor duración para sustituir bombillas de luz diurna
- Bombillas perimetrales y para el faro
- Ofrecidas en formato de blister doble o de una unidad para venta al detalle
- Bombillas de 12 y de 24 voltios



- Una gamma di lampadine adatte alle situazioni in cui le luci devono restare sempre accese
- Lampadine che durano più a lungo per sostituire le luci diurne
- Lampadine per fari e luci perimetrali
- In confezione plastificata singola o doppia
- Lampadine da 12 e 24 volt

LLB448LLP	H1	12v 55w	x1
LLB448LLPX2	H1	12v 55w	x2
LLB472LLP	H4	12v 60/55w	x1
LLB472LLPX2	H4	12v 60/55w	x2
LLB477LLP	H7	12v 55w	x1
LLB477LLPX2	H7	12v 55w	x2
LLB466LLP	H1	24v 70w	x1
LLB466LLPX2	H1	24v 70w	x2
LLB475LLP	H4	24v 75/70w	x1
LLB475LLPX2	H4	24v 75/70w	x2
LLB775LLP	H7	24v 70w	x1
LLB775LLPX2	H7	24v 70w	x2
LLB380LLPX2	Stop and Tail	12v 21/5w	x2
LLB382LLPX2	Indicator	12v 21w	x2

LLB207LLPX2	Side and Tail	12v 5w	x2
LLB245LLPX2	Side and Tail	12v 10w	x2
LLB501LLPX2	Side and Tail	12v 5w	x2
LLB239LLPX2	Interior	12v 5w	x2
LLB581LLPX2	Amber Indicator	12v 21w	x2
LLB233LLPX2	Side Lamp	12v 4w	x2
LLB294LLPX2	Stop and Tail	24v 21/5w	x2
LLB241LLPX2	Indicator	24v 21w	x2
LLB149LLPX2	Side and Tail	24v 5w	x2
LLB246LLPX2	Side and Tail	24v 10w	x2
LLB507LLPX2	Side and Tail	24v 5w	x2
LLB588LLPX2	Amber Indicator	24v 21w	x2
LLB249LLPX2	Side Lamp	24v 4w	x2



HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS

200% more light than halogen bulbs

Lampes À Décharge Haute Intensité - 200% De Luminosité De Plus Que Les Ampoules Halogènes
Hochdruck-Entladungslampen - 200 % Mehr Licht Als Halogenlampen
Lámparas De Descarga De Alta Intensidad - Un 200% Más De Luz Que Las Bombillas Halógenas
Lampade A Scarica Ad Alta Intensità - 200% In Più Di Luce Rispetto Alle Lampade Alogene



HID systems provide 200% more light on the road than a standard Halogen bulb, unlike a standard bulb a HID system requires an electronic ballast to ignite the bulb creating a spark between two points.

HID headlamp burners produce between 2,800 and 3,500 lumens (the measure of light output), from between 35 and 85 watts at 12.8 volts compared to between 700 and 2,100 lumens using 40 to 72 watts on a standard halogen.

HID bulbs also have a average life of 2000 hours compared to the standard bulb which is between 450 and 1000 hours.

HID bulbs are designated a "S" burner or "R" burner, a "S" burner has a plain glass shield and are used in projector type optics where as "R" burners are designed for reflective type optics and have an opaque mask on certain parts of the shield to create the cut off boundary near the top of the low beam.



Les systèmes HID (Décharge Haute Intensité) produisent 200 % de lumière de plus que les ampoules halogènes standards. Contrairement aux ampoules standards, un système HID exige un ballast électronique pour allumer l'ampoule en créant une étincelle entre deux points.

Les brûleurs pour phares HID produisent de 2 800 à 3 500 lumens (mesure de l'intensité lumineuse), avec une consommation de 35 à 85 W, à une tension de 12,8 V par rapport aux 700 à 2 100 lumens qui consomment de 40 à 72 W pour une ampoule halogène standard.

Les ampoules HID ont une durée de vie moyenne de 2 000 heures par rapport aux ampoules standards dont la durée de vie varie de 450 à 1 000 heures.

Les ampoules HID sont désignées pour brûleur « S » ou brûleur « R ». Un brûleur « S » incorpore un écran en verre ordinaire et est utilisé dans un bloc-optique de type projecteur, tandis que le brûleur de type « R » est conçu pour un bloc-optique de type réflecteur et incorpore un masque opaque sur certaines parties de l'écran afin de créer une limite de séparation près du haut du feu de croisement.



HID-Systeme bieten 200 % mehr Licht auf der Straße als konventionelle Halogenlampen. Im Gegensatz zu Standardlampen setzen HID-Systeme elektronische Vorschaltgeräte ein, um die Lampe zu entzünden, wobei ein Funken zwischen zwei Punkten entsteht.

HID-Scheinwerfer erzeugen zwischen 2.800 und 3.500 Lumen (die Einheit des Lichtstroms) mit einer Leistung zwischen 35 und 85 Watt bei 12,8 Volt im Vergleich zu den 700 bis 2.100 Lumen bei 40 bis 72 Watt einer konventionellen Halogenlampe.

Im Gegensatz zu konventionellen Lampen, deren Lebensdauer zwischen 450 und 1000 Stunden liegt, haben HID-Lampen eine durchschnittliche Lebensdauer von 2000 Stunden.

HID-Lampen sind als S- oder R-Brenner gekennzeichnet. S-Brenner haben eine einfache Glasabdeckung und werden in Form von Projektoren eingesetzt, während R-Brenner auf einer reflektierende Optik basieren und an gewissen Teilen der Abschirmung über eine lichtundurchlässige Maske verfügen, um einen Rand an der Oberseite des Abblendlichts zu erzeugen.



Los sistemas HID emiten un 200% más de luz sobre la carretera que una bombilla halógena estándar; a diferencia de una bombilla estándar, un sistema HID requiere un balasto electrónico que cree una chispa entre dos puntos.

Las lámparas HID de los faros producen entre 2.800 y 3.500 lúmenes (unidades de potencia lumínica), de 35 a 85 vatios, a 12,8 voltios, lo que contrasta con los 700-2.100 lúmenes de una halógena estándar de entre 40 y 72 vatios.

Las lámparas HID tienen asimismo una vida media de 2.000 horas, a diferencia de las bombillas estándar, cuya vida media se sitúa entre 450 y 1.000 horas.

Las lámparas HID se dividen en "S" y "R". Las lámparas "S" cuentan con una ampolla de vidrio liso y se usan en ópticas de tipo proyector, mientras que las lámparas "R" están diseñadas para ópticas de tipo reflector y cuentan con una cobertura opaca en determinadas partes de la ampolla para crear un límite de corte cerca de la parte superior del haz de cortas.



I sistemi HID forniscono una luce superiore del 200% a una lampadina alogena standard; a differenza di una lampadina standard, il sistema HID richiede la presenza di un alimentatore elettronico per accendere la lampadina creando una scintilla tra due punti.

Le lampade HID producono 2.800-3.500 lumen (unità di misura del flusso luminoso) con 35-85 watt a 12,8 volt, invece dei 700-2.100 lumen prodotti con 40-72 watt delle lampade alogene tradizionali.

Le lampade HID hanno una vita media di 2.000 ore, mentre quella delle lampade tradizionali è di 450-1.000 ore.

Le lampade HID sono dotate di bruciatore "S" o "R". Il bruciatore "S" ha uno schermo in vetro liscio e viene utilizzato nei sistemi con proiettore, mentre i bruciatori "R" sono progettati per i sistemi a riflessione e sono muniti di maschera opaca su alcune parti dello schermo per creare la linea di demarcazione della parte superiore del fascio di luce.



LUCAS REPLACEMENT BULB KITS

Coffrets D'ampoules De Rechange Lucas
Lucas-Ersatzlampensets
Kits De Bombillas De Repuesto Lucas
Kit Lampadine Di Ricambio Lucas



- Contains top quality Lucas bulbs
- Bulbs are 'E' marked for legal road usage
- Supplied in compact, robust, bulb shaped containers
- All kits come with a selection of blade fuses
- Essential for European motoring



- Contient des ampoules Lucas de qualité supérieure
- Ampoules à marquage « E » pour usage routier en toute légalité
- Livré dans un boîtier compact et robuste avec emplacement préformé pour ampoules
- Tous les coffrets contiennent toute une série de fusibles plats
- Essentiel pour la conduite en Europe



- Enthält Lucas-Qualitätslampen
- Alle Lampen tragen die E-Kennzeichnung für den Straßenverkehr
- Erhältlich in kompakten, stabilen, lampenförmigen Verpackungen
- Alle Sets enthalten eine Auswahl an Sicherungseinsätzen
- Unbedingt notwendig im europäischen Straßenverkehr



- Contiene bombillas Lucas de máxima calidad
- Las bombillas cuentan con la certificación "E", que las habilita para uso legal en carretera
- Presentación en una caja compacta y robusta en forma de bombilla
- Todos los kits incluyen una selección de fusibles de lámina
- Esencial para la conducción por Europa



- Contiene lampadine Lucas della migliore qualità
- Le lampadine hanno l'autorizzazione "E" per l'utilizzo legale su strada
- Fornito in contenitori compatti, robusti e progettati appositamente per alloggiare le lampadine
- Tutti i kit contengono una selezione di fusibili a lama
- Indispensabile per la guida in Europa

Bulb Kit Contents

Contenu du coffret d'ampoules • Inhalt des Lampensets • Contenido del kit de bombillas • Contenuto del kit

LLZ107	Bulb Kit H1	12v	LLB448		LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581
LLZ108	Bulb Kit H4	12v	LLB472		LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581
LLZ109	Bulb Kit H4, H1	12v	LLB472	LLB448	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ110	Bulb Kit H7	12v	LLB477		LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581
LLZ111	Bulb Kit H7, H1	12v	LLB477	LLB448	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581
LLZ112	Bulb Kit H7, H4	12v	LLB477	LLB472	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ113	Bulb Kit H7, HB3	12v	LLB477	LLB9005	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB566	LLB581
LLZ114	Bulb Kit HB4, HB3	12v	LLB9006	LLB9005	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ115	Bulb Kit HB4, H7	12v	LLB9006	LLB477	LLB207	LLB233	LLB239	LLB245	LLB286	LLB380	LLB382	LLB501	LLB581	
LLZ104	Bulb Kit H4	24v	LLB475		LLB149	LLB150	LLB241	LLB242		LLB249	LLB294	LLB507	LLB508	
LLZ116	Bulb Kit H7	24v	LLB775		LLB149	LLB150	LLB241	LLB242		LLB249	LLB294	LLB507	LLB508	



LUCAS PANEL BULB KITS

Coffrets D'ampoules Lucas Pour Tableau De Bord

Lucas Kontrollampensets

Kits De Bombillas Lucas Para Cuadros De Instrumentos

Kit Di Lampadine Lucas Per Il Cruscotto



- A handy, organised selection of panel bulbs in a robust plastic container
- Separate compartments for individual bulbs and an easy to follow inner label part number guide
- Ideal for garage workshop use
- Excellent for storage or display



- Assortiment pratique et bien rangé d'ampoules pour tableau de bord dans un coffret plastique robuste
- Compartiments séparés pour ampoules individuelles et guide de référence des étiquettes facile à suivre
- Idéal pour les garages
- Excellent pour le stockage ou le présentoir



- Eine praktische und geordnete Auswahl an Kontrolllampen in einer stabilen Kunststoffverpackung
- Einzelne Fächer für unterschiedliche Lampen mit praktischer Inhaltsübersicht
- Ideal für die Werkstatt
- Perfekt zur Lagerung oder Auslage



- Una selección útil y ordenada de bombillas para cuadros de instrumentos en una sólida caja de plástico
- Compartimentos separados para bombillas individuales, junto a una etiqueta interior con información sobre los números de pieza muy fácil de entender
- Ideal para el uso en talleres
- Excelente para almacenamiento o exposición



- Una pratica selezione organizzata di lampadine per il cruscotto, in un robusto contenitore di plastica
- Compartimenti separati per ogni singola lampadina; guida ed etichette semplici da riconoscere e utilizzare
- Ideali per garage workshop
- Ottimi da conservare o esporre

There are four panel kits available:

Quatre coffrets pour tableau de bord • Vier Sets mit Kontrolllampen verfügbar

Disponemos de cuatro kits para cuadros de instrumentos • Ci sono quattro kit per cruscotto

LLZ105	12 volt for popular cars (Over 80 bulbs) 12 V pour les voitures les plus vendues (plus de 80 ampoules) 12 Volt für gängige Fahrzeugmodelle (mehr als 80 Lampen) De 12 voltios para automóviles populares (más de 80 bombillas) 12 volt per le auto più diffuse (oltre 80 lampadine)	LLZ118	12 volt master panel kit (Over 160 bulbs) Coffret d'ampoules universel 12 V (plus de 160 ampoules) 12 Volt Master-Panel-Set (mehr als 160 Lampen) Kit máster de 12 voltios para cuadros de instrumentos (más de 160 bombillas) 12 volt kit master per cruscotto (oltre 160 lampadine)
LLZ106	24 volt for popular commercial vehicles 24 V pour les véhicules utilitaires les plus vendus 24 Volt für gängige gewerbliche Fahrzeuge De 24 voltios para vehículos comerciales populares 24 volt per i veicoli commerciali più diffusi	LLZ119	24 volt master panel kit Coffret d'ampoules universel 24 V pour tableau de bord 24 Volt Master-Panel-Set Kit máster de 24 voltios para cuadros de instrumentos 24 volt kit master per cruscotto



LUCAS MERCHANDISE SUPPORT

Providing you with support to sell the Lucas brand

Présentoirs Lucas Pour Aide À La Vente - Pour Vous Aider À Vendre Les Produits De La Marque Lucas

Lucas-Händlersupport - Unterstützung Beim Vertrieb Der Marke Lucas

Expositor De Ventas Lucas - Le Ayudará A Vender Los Productos Lucas

Supporto Merchandising Lucas - Il Supporto Per La Vendita Del Marchio Lucas



- Ideal for Motor Factors, retailers and workshops
- Available full or empty
- Wall and counter mounted



- Idéal pour fournisseurs de pièces détachées, détaillants et garagistes
- Disponibles vides ou pleins
- À montage mural ou sur le comptoir



- Ideal für Händler und Werkstätten
- Leer oder gefüllt erhältlich
- Zum Aufstellen oder zum Anhängen an die Wand



- Ideal para concesionarios, minoristas y talleres
- Disponible lleno o vacío
- Para instalar en la pared o sobre el mostrador



- Ideale per fornitori di ricambi e accessori, negozi e workshop
- Disponibile pieno o vuoto
- Montaggio a parete o ad appoggio



ZMB258 200 24v bulbs
ZMB259 Empty



ZMB270 Empty
ZMB271 200 12v bulbs
ZMB273 200 12v bulbs & 14 wiper blades
ZMB278 140 24v bulbs & 14 commercial wiper blades



EP0446 A1 Wall Chart



ZMB281 Retail bulbs



ZMB292 Trade box stand 200 12v bulbs

ZMB294 Empty

ZMB296 Single box stand 199 12v bulbs

WHAT GOES WHERE? – 12 VOLT

Chaque Ampoule À Sa Place – 12V • Was Gehört Wohin? – 12V • ¿Qué Va Dónde? – 12V • Cosa Va Dove? – 12V

1 Dip Beam
410 448 472 477
709 711 9005 9006
D2R D2S

2 Main Beam
410 448 472 477
709 9005 9006 D2R
D2S

3 Front Indicator
382 436 581 582
582A

4 Rear Indicator
180 382 436 581
582 501A

5 Brake Light
180 380 382 383
385 566 580

6 Tail Light
180 207 245 207s
380 382 383 385
501 566 580

7 Front Fog
448 453 477 708
711 880 9005 9006

8 Side Lamp
207 233 434 501
504 989

9 Side Repeater
207 233 501 501A

10 3rd Brake Light
239 284 382 501
582 921 955

11 Reverse
180 182 273 382
434 436 501 582
921 955

12 Rear Fog
207 380 382 436
566 582 921

13 Number Plate
239 207 233 245
501 504 989

Legend:

- 1 Code (Feu de croisement), 2 Phare (Feu de route), 3 Clignotant avant, 4 Clignotant arrière, 5 Feu stop, 6 Feu arrière, 7 Feu antibrouillard avant, 8 Feu de position 9 Répétiteur latéral, 10 3^e feu stop, 11 Feu de recul, 12 Feu antibrouillard arrière, 13 Feu de plaque d'immatriculation
- 1 Abblendlicht, 2 Fernlicht, 3 Blinker, vorne, 4 Blinker, hinten, 5 Bremslicht, 6 Rücklicht, 7 Nebelscheinwerfer, 8 Seitenblinker, 9 Seitenblinker, 10 Drittes Bremslicht, 11 Rückfahrlicht, 12 Nebelschlussleuchte, 13 Nummernschild
- 1 Luz de cortas/cruce, 2 Luces largas/de carretera, 3 Intermitente delantero, 4 Intermitente trasero, 5 Luz del freno, 6 Luz de posición trasera, 7 Luz antiniebla frontal, 8 Luz lateral, 9 Intermitente lateral, 10 3^a luz de freno, 11 Marcha atrás, 12 Luz antiniebla trasera, 13 Matricula
- 1 Anabbaglianti, 2 Abbaglianti, 3 Freccia anteriore, 4 Freccia posteriore, 5 Luce di stop, 6 Luce di posizione posteriore, 7 Fendinebbia anteriore, 8 Luce di posizione, 9 Freccia laterale, 10 Terzo stop, 11 Retromarcia, 12 Fendinebbia posteriore, 13 Targa

WHAT GOES WHERE? – 24 VOLT

Chaque Ampoule À Sa Place – 24V • Was Gehört Wohin? – 24V • ¿Qué Va Dónde? – 24V • Cosa Va Dove? – 24V

1 Dip Beam
429 466 475 775
D2R D2S

2 Front Indicator
241 435 588 346

3 Side Repeater
149 249 507 150
242

4 Reverse
275 241 435 507
346

5 Tail Light
149 246 294 241
507 567

6 Number Plate
242 149 249 246
507 505 227 150

7 Main Beam
429 466 475 775
D2R D2S

8 Front Fog
466 460 775

9 Side Lamp
149 249 507 505
227

10 Rear Indicator
241 435 588 346

11 Brake Light
294 241 567

12 REAR FOG
149 294 241 435
567

Legend:

- 1 Code (Feu de croisement), 2 Clignotant avant, 3 Répétiteur latéral, 4 Feu de recul, 5 Feu arrière, 6 Feu de plaque d'immatriculation, 7 Phare (Feu de route), 8 Feu antibrouillard avant, 9 Feu de position, 10 Clignotant arrière, 11 Feu stop, 12 Feu antibrouillard arrière
- 1 Abblendlicht, 2 Blinker, vorne, 3 Seitenblinker, 4 Rückfahrlicht, 5 Rücklicht, 6 Nummernschild, 7 Fernlicht, 8 Nebelscheinwerfer, 9 Seitenlicht, 10 Blinker, hinten, 11 Bremslicht, 12 Nebelschlussleuchte
- 1 Luz de cortas/cruce, 2 Intermitente delantero, 3 Intermitente lateral, 4 Marcha atrás, 5 Luz de posición trasera, 6 Matricula, 7 Luces largas/de carretera, 8 Luz antiniebla frontal, 9 Luz lateral, 10 Intermitente trasero, 11 Luz del freno, 12 Luz antiniebla trasera
- 1 Anabbaglianti, 2 Freccia anteriore, 3 Freccia laterale, 4 Retromarcia, 5 Luce di posizione posteriore, 6 Targa, 7 Abbaglianti, 8 Fendinebbia anteriore, 9 Luce di posizione, 10 Freccia posteriore, 11 Luce di stop, 12 Fendinebbia posteriore

BULB LISTINGS

Liste Des Ampoules • Lampenübersicht • Listados De Bombillas • Elenchi Lampadine



BULB LISTINGS KEY

Explications Liste Des Ampoules • Übersichtsschlüssel • Leyenda De Los Listados De Bombillas • Legenda Elenchi Lampadine

Part Number
N° de référence
Teilenummer
Número de pieza
Codice articolo



Cap/Base
Culot/Douille
Oben/Unte
Casquillo/base
Parte superiore/Base



Twin Clam Pack
Emballage double coque
Clamshell-Verpackung, doppelt
Pack blister doble
Confezione plastificata doppia



Voltage
Tension
Spannung
Voltaje
Tensione



Photograph
Photo
Abbildung
Fotografia
Fotografia



Single Box
Coffret d'ampoule individuelle
Einzelpackung
Caja de una unidad
Scatola singola



Trade Pack
Coffret pour professionnels
Händlerpaket
Pack para ventas
Confezione commerciale



Wattage
Puissance maxi
Elektrische Leistung
Potencia (vatios)
Wattaggio



Illustration
Illustration
Aufbau
Ilustración
Illustrazione



Clam Pack
Emballage blister coque
Clamshell-Verpackung
Pack blister
Confezione plastificata



24/7
24h/24 7i/7
Tag-und-Nacht
24/7
24/7



Information
Informations
Informationen
Información
Informazioni



12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.



LLB448

LLB448LLP

LLB448LLPX2

LLB448P

LLB448PR

LLB448UV

LLB448UVP

LLB481

LLB481P

LLB487

LLX448XLS

LLX448XLSX2

LLX448XLP

LLX448LXPX2

LLX448XLU

LLX448XLUX2

LLX448BL



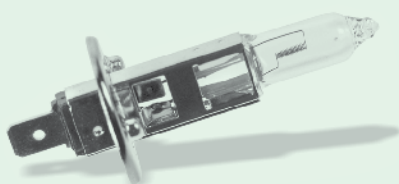
LLX448BLX2

LLX448BL50

LLX448BL50X2

LLX481BL

LLX481BLX2






LLB479

LLB479P

LLB482



LLB488



LLB0452

LLB0452P

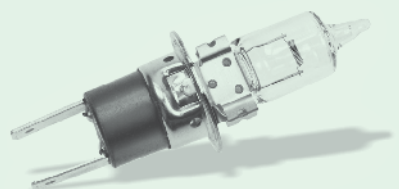LLB0556



									
✓					12v	55w	P14,5s		LLB448
	✓			✓	12v	55w	P14,5s	Long Life	LLB448LLP
		✓		✓	12v	55w	P14,5s	Long Life	LLB448LLPX2
	✓				12v	55w	P14,5s		LLB448P
✓					12v	55w	P14,5s		LLB448PR
✓					12v	55w	P14,5s		LLB448UV
	✓				12v	55w	P14,5s		LLB448UVP
✓					12v	100w	P14,5s		LLB481
	✓				12v	100w	P14,5s		LLB481P
✓					12v	130w	P14,5s		LLB487
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster +120	LLX448XLS
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster +120	LLX448XLSX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster +50	LLX448XLP
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster +50	LLX448XLPX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster +90	LLX448XLU
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster +90	LLX448XLUX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue	LLX448BL
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue	LLX448BLX2
	✓*				12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue+	LLX448BL50
		✓*			12v	55w	P14,5s	Light Booster Blue+	LLX448BL50X2
	✓*				12v	100w	P14,5s	Light Booster Rally	LLX481BL
		✓*			12v	100w	P14,5s	Light Booster Rally	LLX481BLX2
✓					12v	55w	X511		LLB479
	✓				12v	55w	X511		LLB479P
✓					12v	100w	X511		LLB482
✓					12v	130w	X511		LLB488
✓					12v	55w	P22d/5		LLB0452
	✓				12v	55w	P22d/5		LLB0452P
✓					12v	55w (85w)	P22d/5		LLB0556

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.



LLB0454

LLB0454P

LLB0456

LLB0456P

LLB0457

LLB0457P

LLB453

LLB453P

LLB453PR

LLB483




LLB483P

LLB489

LLB489P

LLX453BL

LLX453BLX2



LLB477

LLB477LLP

LLB477LLPX2

LLB477P

LLB477PR

LLB784

LLX477XLS

LLX477XLSX2

LLX477XLP

LLX477XLPX2

LLX477XLU

LLX477XLUX2

LLX477BL



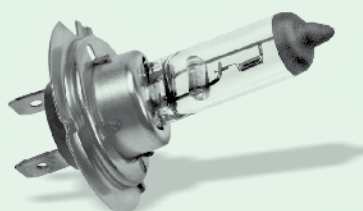
LLX477BLX2

LLX784BL

LLX784BLX2

LLX477BL50

LLX477BL50X2



									
✓					12v	55w	PK22s	Import	LLB0454
	✓				12v	55w	PK22s	Import	LLB0454P
✓					12v	20w	PK22s		LLB0456
	✓				12v	20w	PK22s		LLB0456P
✓					12v	35w	PK22s		LLB0457
	✓				12v	35w	PK22s		LLB0457P
✓					12v	55w	PK22s		LLB453
	✓				12v	55w	PK22s		LLB453P
✓					12v	55w	PK22s		LLB453PR
✓					12v	100w	PK22s		LLB483
	✓				12v	100w	PK22s		LLB483P
✓					12v	130w	PK22s		LLB489
	✓				12v	130w	PK22s		LLB489P
	✓*				12v	55w	PK22s	Light Booster Blue	LLX453BL
		✓*			12v	55w	PK22s	Light Booster Blue	LLX453BLX2
✓					12v	55w	PX26d		LLB477
	✓			✓	12v	55w	PX26d	Long Life	LLB477LLP
		✓		✓	12v	55w	PX26d	Long Life	LLB477LLPX2
	✓				12v	55w	PX26d		LLB477P
✓					12v	55w	PX26d		LLB477PR
✓					12v	100w	Px26d		LLB784
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster +120	LLX477XLS
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster +120	LLX477XLSX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster +50	LLX477XLP
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster +50	LLX477XLPX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster +90	LLX477XLU
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster +90	LLX477XLUX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster Blue	LLX477BL
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster Blue	LLX477BLX2
	✓*				12v	100w	Px26d	Light Booster Rally	LLX784BL
		✓*			12v	100w	Px26d	Light Booster Rally	LLX784BLX2
	✓*				12v	55w	PX26d	Light Booster Blue +	LLX477BL50
		✓*			12v	55w	PX26d	Light Booster Blue +	LLX477BL50X2

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.



LLB1046

LLB472

LLB472HD

LLB472LLP

LLB472LLPX2

LLB472P

LLB472PR

LLB473

LLB473P

LLB484

LLB484P

LLB486

LLB486P

LLB490

LLB490P

LLX472XLS

LLX472XLSX2

LLX472XLP

LLX472XLPX2

LLX472XLU

LLX472XLUX2

LLX472BL




LLX472BLX2

LLX484BL

LLX484BLX2




LLX472BL50

LLX472BL50X2



H4
P43t

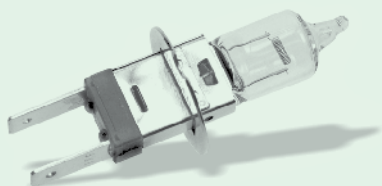LLB0453

















P22s H3



✓					12v	35/35w	P43t		LLB1046
✓					12v	60/55w	P43t		LLB472
✓					12v	60/55w	P43t		LLB472HD
	✓			✓	12v	60/55w	P43t	Long Life	LLB472LLP
		✓		✓	12v	60/55w	P43t	Long Life	LLB472LLPX2
	✓				12v	60/55w	P43t		LLB472P
✓					12v	60/55w	P43t		LLB472PR
✓					12v	100/55w	P43t		LLB473
	✓				12v	100/55w	P43t		LLB473P
✓					12v	100/80w	P43t		LLB484
	✓				12v	100/80w	P43t		LLB484P
✓					12v	160/100w	P43t		LLB486
	✓				12v	160/100w	P43t		LLB486P
✓					12v	130/90w	P43t		LLB490
	✓				12v	130/90w	P43t		LLB490P
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster + 120	LLX472XLS
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster + 120	LLX472XLSX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster + 50	LLX472XLP
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster + 50	LLX472XLPX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster + 90	LLX472XLU
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster + 90	LLX472XLUX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue	LLX472BL
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue	LLX472BLX2
	✓*				12v	100/80w	P43t	Light Booster Rally	LLX484BL
		✓*			12v	100/80w	P43t	Light Booster Rally	LLX484BLX2
	✓*				12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue +	LLX472BL50
		✓*			12v	60/55w	P43t	Light Booster Blue +	LLX472BL50X2
✓					12v	55w	P22s	Import	LLB0453

12v HALOGEN BULBS

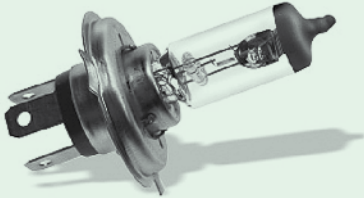Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.			
LLB472A			
LLB9005			
LLB9005A			
LLB9005P			
LLX9005BL			
LLX9005BLX2			
LLX9005XLP			
LLX9005XLPX2			
LLB9005XS			
LLB9006			
LLB9006A			
LLB9006P			
LLX9006BL			
LLX9006BLX2			
LLX9006XLP			
LLX9006XLPX2			
LLB715			



✓					12v	35/35w	PX43t		LLB472A
✓					12v	60w	P20d		LLB9005
✓					12v	100w	P20d		LLB9005A
	✓				12v	60w	P20d		LLB9005P
	✓*				12v	60w	P20d	Light Booster Blue	LLX9005BL
		✓*			12v	60w	P20d	Light Booster Blue	LLX9005BLX2
	✓*				12v	60w	P20d	Light Booster +50	LLX9005XLP
		✓*			12v	60w	P20d	Light Booster +50	LLX9005XLPX2
✓					12v	60w	P20d		LLB9005XS
✓					12v	51w	P22d		LLB9006
✓					12v	80w	P22d		LLB9006A
	✓				12v	51w	P22d		LLB9006P
	✓*				12v	51w	P22d	Light Booster Blue	LLX9006BL
		✓*			12v	51w	P22d	Light Booster Blue	LLX9006BLX2
	✓*				12v	51w	P22d	Light Booster +50	LLX9006XLP
		✓*			12v	51w	P22d	Light Booster +50	LLX9006XLPX2
✓					12v	15/51w	PGJ23t-1		LLB715


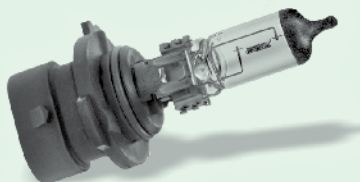
12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.






LLB9006XS






HB4A
P22d

LLB9008



LLB708



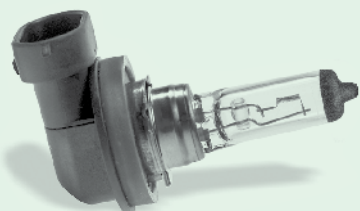
LLB708P



H8
PGJ19-1



LLB709

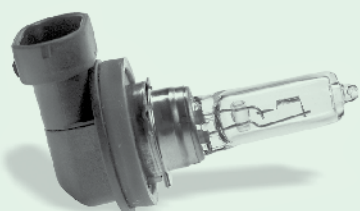LLB709P



H9
PGJ19-5




LLB710



H10
PY20d

LLB711

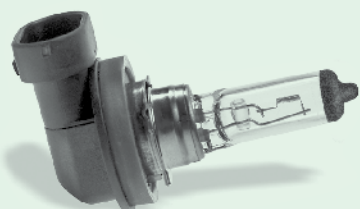LLB711P



H11
PGJ19-2



✓					12v	51w	P22d		LLB9006XS
✓					12v	60/55w	P26.4t		LLB9008
✓					12v	35w	PGJ19-1		LLB708
	✓				12v	35w	PGJ19-1		LLB708P
✓					12v	65w	PGJ19-5		LLB709
	✓				12v	65w	PGJ19-5		LLB709P
✓					12v	42w	PY20d		LLB710
✓					12v	55w	PGJ19-2		LLB711
	✓				12v	55w	PGJ19-2		LLB711P




12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.





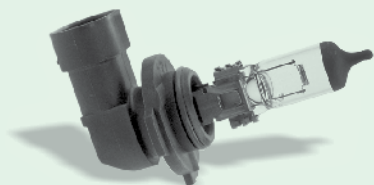
LLB712



H12
PZ20d

LLB880



LLB880P



H27W/1
PG13

LLB881

LLB881P






H27W/2
PGJ13

LLB012

LLB485



LLB485P



UEC
P45t

LLB410

LLB416





UEC
P45t

LLB0471

LLB0472

LLB0507



P30/22L



✓					12v	53w	PZ20d		LLB712
✓					12v	27w	PG13		LLB880
	✓				12v	27w	PG13		LLB880P
✓					12v	27w	PGJ13		LLB881
	✓				12v	27w	PGJ13		LLB881P
✓					12v	60/55w	P45t		LLB012
✓					12v	100/80w	P45t		LLB485
	✓				12v	100/80w	P45t		LLB485P
✓					12v	45/40w	P45t		LLB410
✓					12v	60/60w	P45t		LLB416
✓					12v	45/55w	P30/22L	Import	LLB0471
✓					12v	65/55w	P30/22L	Import	LLB0472
✓					12v	65/55w	P30/22L	Import	LLB0507



12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v

No.





LLB886






Right Angle

LLB0488





P30t-40

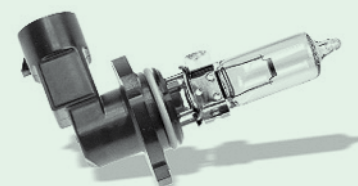LLB0652






LLB9004




P29t

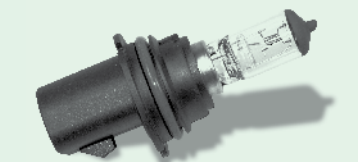LLB9007



LLB1045


















P36t



✓					12v	50w	Right-angle base		LLB886
✓					12v	40/55w	P30t-40	Import	LLB0488
✓					12v	55w	P22d	Import	LLB0652
✓					12v	65/45w	P29t		LLB9004
✓					12v	60/55w	PX29t		LLB9007
✓					12v	50/50w	P36t		LLB1045

12v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 12 V • 12 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 12v • Lampadine Alogene 12v















No.			
LLB501H			
LLB433			
LLB433A			
LLB433B			
LLB433P			
LLB433T			
LLB795			
LLB796			
LLB434			
LLB434P			
LLB471			
LLB467			
LLB468			
LLB470			
LLB436			



✓					12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501H
✓					12v	20w	Ba9s MCC		LLB433
✓					12v	10w	Ba9s MCC		LLB433A
✓					12v	5w	Ba9s MCC		LLB433B
	✓				12v	20w	Ba9s MCC		LLB433P
			✓		12v	20w	Ba9s MCC		LLB433T
✓					12v	50w	Ba15s SCC		LLB795
✓					12v	35w	Ba15s SCC		LLB796
✓					12v	6w	BAX9s		LLB434
	✓				12v	6w	BAX9s		LLB434P
✓					12v	10w	BA15d SBC		LLB471
✓					12v	5w	Ba15s SCC		LLB467
✓					12v	10w	Ba15s SCC		LLB468
✓					12v	20w	Ba15s SCC		LLB470
✓					12v	21w	BAY9s		LLB436

12v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v














No.			
LLB700			
LLB700A			
LLB700AP			
LLB286TAC			
LLB286TACP			
LLB286TBLU			
LLB286THP			
LLB286THPP			
LLB286TLG			
LLB286TLP			
LLB286TO			
LLB286TOP			
LLB286TV			
LLB286TVP			
LLB286TVW			
LLB286TVWP			
LLB286TW			
LLB286TG			
LLB286TGP			
LLB286TBL			



✓					12v	5w	B10d	Black	LLB700
✓					12v	3w	B10d	Brown	LLB700A
	✓				12v	3w	B10d		LLB700AP
✓					12v	1.2w	B8.5d		LLB286TAC
	✓				12v	1.2w	B8.5d		LLB286TACP
✓					12v	1.2w	BX8.5d	Blue	LLB286TBLU
✓					12v	2w	B8.5d	Green	LLB286THP
	✓				12v	2w	B8.5d	Green	LLB286THPP
✓					12v	2w	BX8.5d	Green	LLB286TLG
✓					12v	1w	B8.5d	Blue	LLB286TLP
✓					12v	1w	BX8.5d	Orange	LLB286TO
	✓				12v	1w	BX8.5d	Orange	LLB286TOP
✓					12v	2w	B8.7d	Green	LLB286TV
	✓				12v	2w	B8.7d	Green	LLB286TVP
✓					12v	1.2w	B8.3d	Black	LLB286TVW
	✓				12v	1.2w	B8.3d	Black	LLB286TVWP
✓					12v	2w	B8.3d	White	LLB286TW
✓					12v	1.2w	B8.7d	Grey	LLB286TG
	✓				12v	1.2w	B8.7d	Grey	LLB286TGP
✓					12v	1.8w	BAX	Light Blue	LLB286TBL

12v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v

No.			
LLB286TFB LLB286TFG			
LLB286THB LLB286THBE LLB286THBEP LLB286THBL LLB286THBLP LLB286THBP LLB286THHP LLB286THLB LLB286THLG LLB286THLGP LLB286THO LLB286THOP			
LLB286P LLB286PA LLB286PB LLB286PBF			
LLB512TR10 LLB512TR10P LLB512TR20			
LLB286TFB1			



✓					12v	1.2w	F4.8	Black	LLB286TFB
✓					12v	1.8w	F4.8	Grey	LLB286TFG
✓					12v	1.2w	B8.4d	Light Blue	LLB286THB
✓					12v	1.5w	BX8.4d	Brown	LLB286THBE
	✓				12v	1.5w	BX8.4d	Brown	LLB286THBEP
✓					12v	1.2w	BX8.4d	Black	LLB286THBL
	✓				12v	1.2w	BX8.4d	Black	LLB286THBLP
	✓				12v	1.2w	BX8.4d	Light Blue	LLB286THBP
✓					12v	1.8w	B8.4d	Blue	LLB286THHP
✓					12v	1.8w	B8.4d	Blue	LLB286THLB
✓					12v	2w	BX8.4d	Light Green	LLB286THLG
	✓				12v	2w	BX8.4d	Light Green	LLB286THLGP
✓					12v	1.12w	BX8.4d	Orange	LLB286THO
	✓				12v	1.12w	BX8.4d	Orange	LLB286THOP
✓					12v	1.2w	KW2.1x4.6d	White	LLB286P
✓					12v	1.8w	KW2x4.6d	Grey	LLB286PA
✓					12v	0.5w	KW2x4.6d	Grey	LLB286PB
✓					12v	0.5w	KW2x4.6d	Grey	LLB286PBF
✓					12v	2cp	B12.3d	White	LLB512TR10
	✓				12v	2cp	B12.3d	White	LLB512TR10P
✓					12v	2w	B12.9d	White	LLB512TR20
✓					12v	1.2w	T1-1/4 NW	Black	LLB286TFB1

12v TACHO BULBS




Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v

No.





LLB512

LLB512P





PCB



LLB286MFHZ



LLB286MFSL






LLB286TB1





BX2d

LLB286TFT



LLB1587



F4.8



✓					12v	2cp	PCB	White	LLB512
	✓				12v	2cp	PCB	White	LLB512P
✓					12v	1.2w	MFHZ	Black	LLB286MFHZ
✓					12v	1.2w	MFSL	Black	LLB286MFSL
✓					12v	1.2w	BX2d	Black	LLB286TB1
✓					12v	1.2w	MFJF	Black	LLB286TFT
✓					14v	1.4w	F4.8	Black	LLB1587




12v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 12 V • 12 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 12v • Lampadine Per Tachigrafo 12v

No.



LLB1592



12v FESTOON BULBS

Ampoules Feston 12 V • 12 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 12v • Lampadine A Siluro 12v

No.



LLB265

LLB265P

LLB265T

LLB267

LLB267T

LLB270



LLB270P

LLB270T

LLB273

LLB273P

LLB273T




LLB258

LLB258T

LLB264

LLB264P

LLB264T



LLB239


LLB239LLPX2

LLB239PX2

LLB239T

LLB254

LLB254P










									
✓					14v	0.8A	T3.4	Black	LLB1592

									
✓					12v	10w	SV8.5s		LLB265
	✓				12v	10w	SV8.5s		LLB265P
			✓		12v	10w	SV8.5s		LLB265T
✓					12v	15w	SV8.5s		LLB267
			✓		12v	15w	SV8.5s		LLB267T
✓					12v	18w	SV8.5-8		LLB270
	✓				12v	18w	SV8.5-8		LLB270P
			✓		12v	18w	SV8.5-8		LLB270T
✓					12v	21w	SV8.5s		LLB273
	✓				12v	21w	SV8.5s		LLB273P
			✓		12v	21w	SV8.5s		LLB273T
✓					12v	5w	SV8.5s		LLB258
			✓		12v	5w	SV8.5s		LLB258T
✓					12v	10w	SV8.5s		LLB264
	✓				12v	10w	SV8.5s		LLB264P
			✓		12v	10w	SV8.5s		LLB264T
✓					12v	5w	SV8.5-8		LLB239
		✓		✓	12v	5w	SV8.5-8	Long Life	LLB239LLPX2
		✓			12v	5w	SV8.5-8		LLB239PXX2
			✓		12v	5w	SV8.5-8		LLB239T
✓					12v	6w	SV8.5s		LLB254
	✓				12v	6w	SV8.5s		LLB254P




12v FESTOON BULBS

Ampoules Feston 12 V • 12 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 12v • Lampadine A Siluro 12v

No.			
LLB272			 Festoon SV 8.5
LLB272P			
LLB272T			
LLB256			 Festoon S7
LLB256P			
LLB256T			
LLB261			
LLB268			
LLB268T			 Festoon SV 8.5
LLB269			
LLB269P			
LLB269T			

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V












No.			
LLB804			 BC B22d
LLB809			
LLB002			 SCC Ba15s

									
✓					12v	10w	SV8.5s		LLB272
	✓				12v	10w	SV8.5s		LLB272P
			✓		12v	10w	SV8.5s		LLB272T
✓					12v	3w	SV7-8		LLB256
	✓				12v	3w	SV7-8		LLB256P
			✓		12v	3w	SV7-8		LLB256T
✓					12v	5w	SV7-8		LLB261
✓					12v	3w	SV7-8		LLB268
			✓		12v	3w	SV7-8		LLB268T
✓					12v	10w	SV8.5-8		LLB269
	✓				12v	10w	SV8.5-8		LLB269P
			✓		12v	10w	SV8.5-8		LLB269T

									
✓					12v	12w	B22d BC		LLB804
✓					12v	24w	B22d BC		LLB809
✓					12v	36w	Ba15s SCC		LLB002

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.			
LLB057			 SCC Ba15s
LLB005			 SBC Ba15d
LLB805			 SBC Ba15d
LLB810			
LLB171			 SBC Ba15d
LLB185			 BPF P36s
LLB323			
LLB370			 BPF P36d



✓					12v	36w	Ba15s SCC		LLB057
✓					12v	36w	Ba15d SBC		LLB005
✓					12v	12w	Ba15d SBC		LLB805
✓					12v	24w	Ba15d SBC		LLB810
✓					12v	36/36w	Ba15d SBC		LLB171
✓					12v	48w	P36s BPF (vertical)		LLB185
✓					12v	48w	P36s BPF (horizontal)		LLB323
✓					12v	45/40w	P36d BPF		LLB370



12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.






LLB326



BPF
P36d

LLB414

LLB415



BPF
P36d

LLB1033

LLB1034

LLB211

LLB343

LLB343P

LLB343T



LLB382

LLB382LLPX2

LLB382PX2

LLB382R

LLB382T



SCC
Ba15s




LLB581

LLB581LLPX2

LLB581PX2

LLB581T

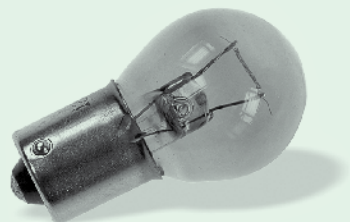LLB583






SCC
Bau15s

LLB1064

LLB335

LLB335P

LLB335T














SBC
Ba15d



✓					12v	38w	P36d BPF		LLB326
✓					12v	50/40w	P36d BPF		LLB414
✓					12v	45/40w	P36d BPF (Left Hand Version)		LLB415
✓					12v	23w	Ba15s SCC		LLB1033
✓					12v	27w	Ba15s SCC		LLB1034
✓					12v	15w	Ba15s SCC		LLB211
✓					12v	21w	Ba15s SCC	Amber	LLB343
	✓				12v	21w	Ba15s SCC	Amber	LLB343P
			✓		12v	21w	Ba15s SCC	Amber	LLB343T
✓					12v	21w	Ba15s SCC		LLB382
		✓		✓	12v	21w	Ba15s SCC	Long Life	LLB382LLPX2
		✓			12v	21w	Ba15s SCC		LLB382PX2
✓					12v	21w	Ba15s SCC		LLB382R
			✓		12v	21w	Ba15s SCC		LLB382T
✓					12v	21w	BAU15s	Amber	LLB581
		✓		✓	12v	21w	BAU15s	Amber, Long Life	LLB581LLPX2
		✓			12v	21w	BAU15s	Amber	LLB581PX2
			✓		12v	21w	BAU15s	Amber	LLB581T
✓					12v	21w	BAU15s	Clear	LLB583
✓					12v	23w	Ba15d SBC		LLB1064
✓					12v	21w	Ba15d SBC		LLB335
	✓				12v	21w	Ba15d SBC		LLB335P
			✓		12v	21w	Ba15d SBC		LLB335T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V












No.			
LLB385			 SCC BAW15s
LLB1071			 SBC Index BAY15d
LLB380			
LLB380D			
LLB380DP			
LLB380DT			
LLB380LLPX2			
LLB380PX2			
LLB380R			
LLB380T			
LLB383			 SBC Index BAW15d
LLB566			 SBC Index BAZ15d
LLB566P			
LLB566T			
LLB381			 SBC Ba15d
LLB381T			



✓					12v	21w	BAW15s	Red	LLB385
✓					12v	23/8w	BAY15d SBC		LLB1071
✓					12v	21/5w	BAY15d SBC		LLB380
✓					12v	32/3 cp	BAY15d SBC		LLB380D
	✓				12v	32/3 cp	BAY15d SBC		LLB380DP
			✓		12v	32/3 cp	BAY15d SBC		LLB380DT
		✓		✓	12v	21/5w	BAY15d SBC	Long Life	LLB380LLPX2
		✓			12v	21/5w	BAY15d SBC		LLB380PX2
✓					12v	21/5w	BAY15d SBC	Red	LLB380R
			✓		12v	21/5w	BAY15d SBC		LLB380T
✓					12v	21/5w	BAW15d	Red	LLB383
✓					12v	21/4w	BAZ15d		LLB566
	✓				12v	21/4w	BAZ15d		LLB566P
			✓		12v	21/4w	BAZ15d		LLB566T
✓					12v	21/5w	Ba15d SBC		LLB381
			✓		12v	21/5w	Ba15d SBC		LLB381T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V















No.			
LLB1028			
LLB1073			
LLB207			
LLB207LLPX2			
LLB207PX2			
LLB207T			
LLB213			
LLB245			
LLB245LLPX2			
LLB245PX2			
LLB207S			
LLB207ST			
LLB245S			
LLB245ST			
LLB245T			
LLB245A			
LLB209			
LLB209PX2			
LLB209T			
LLB210			
LLB989			
LLB989P			
LLB989T			



✓					12v	8w	Ba15s SCC		LLB1028
✓					12v	23w	Ba15s SCC		LLB1073
✓					12v	5w	Ba15s SCC		LLB207
		✓		✓	12v	5w	Ba15s SCC	Long Life	LLB207LLPX2
		✓			12v	5w	Ba15s SCC		LLB207PX2
			✓		12v	5w	Ba15s SCC		LLB207T
✓					12v	18w	Ba15s SCC		LLB213
✓					12v	10w	Ba15s SCC		LLB245
		✓		✓	12v	10w	Ba15s SCC	Long Life	LLB245LLPX2
		✓			12v	10w	Ba15s SCC		LLB245PX2
✓					12v	5w	Ba15s SCC (Tubular)		LLB207S
			✓		12v	5w	Ba15s SCC (Tubular)		LLB207ST
✓					12v	10w	Ba15s SCC		LLB245S
			✓		12v	10w	Ba15s SCC		LLB245ST
			✓		12v	10w	Ba15s SCC		LLB245T
✓					12v	10w	BAY15s	Amber	LLB245A
✓					12v	5w	Ba15d SBC		LLB209
		✓			12v	5w	Ba15d SBC		LLB209PX2
			✓		12v	5w	Ba15d SBC		LLB209T
✓					12v	10w	Ba15d SBC		LLB210
✓					12v	5w	Ba9s MCC		LLB989
	✓				12v	5w	Ba9s MCC		LLB989P
			✓		12v	5w	Ba9s MCC		LLB989T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V








No.			
LLB643 LLB643P			 MCC Ba9s
LLB233 LLB233LLPX2 LLB233PX2 LLB233T			 MCC Ba9s
LLB1024			 MES E10
LLB987 LLB987P LLB987T			 MES E10
LLB280 LLB280P LLB280T			 LES E5
LLB281 LLB281P LLB281T			 MCC Ba7s



✓					12v	2.2w	Ba9s MCC		LLB643
	✓				12v	2.2w	Ba9s MCC		LLB643P
✓					12v	4w	Ba9s MCC		LLB233
		✓		✓	12v	4w	Ba9s MCC	Long Life	LLB233LLPX2
		✓			12v	4w	Ba9s MCC		LLB233PX2
			✓		12v	4w	Ba9s MCC		LLB233T
✓					12v	6w	E10 MES		LLB1024
✓					12v	2.2w	E10 MES		LLB987
	✓				12v	2.2w	E10 MES		LLB987P
			✓		12v	2.2w	E10 MES		LLB987T
✓					12v	1.5w	E5 LES		LLB280
	✓				12v	1.5w	E5 LES		LLB280P
			✓		12v	1.5w	E5 LES		LLB280T
✓					12v	2w	Ba7s MCC		LLB281
	✓				12v	2w	Ba7s MCC		LLB281P
			✓		12v	2w	Ba7s MCC		LLB281T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.			
LLB1018			
LLB1020			
LLB284			
LLB284T			
LLB286			
LLB286A			
LLB286AP			
LLB286B			
LLB286BP			
LLB286G			
LLB286GP			
LLB286R			
LLB286RP			
LLB286T			
LLB286PX2			
LLB921			
LLB921A			
LLB921T			
LLB955			
LLB955P			
LLB955T			
LLB288			
LLB288T			



✓					12v	3w	W2x4.6d		LLB1018
✓					12v	1.5w	W2x4.6d		LLB1020
✓					12v	2.3w	W2x4.6d		LLB284
			✓		12v	2.3w	W2x4.6d		LLB284T
✓					12v	1.2w	W2x4.6d		LLB286
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Amber	LLB286A
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Amber	LLB286AP
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Blue	LLB286B
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Blue	LLB286BP
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Green	LLB286G
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Green	LLB286GP
✓					12v	1.2w	W2x4.6d	Red	LLB286R
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d	Red	LLB286RP
			✓		12v	1.2w	W2x4.6d		LLB286T
	✓				12v	1.2w	W2x4.6d		LLB286PX2
✓					12v	21w	W2.1x9.5d		LLB921
✓					12v	10w	W2.1x9.5d		LLB921A
			✓		12v	21w	W2.1x9.5d		LLB921T
✓					12v	16w	W2.1x9.5d		LLB955
	✓				12v	16w	W2.1x9.5d		LLB955P
			✓		12v	16w	W2.1x9.5d		LLB955T
✓					12v	2w	Ba9s MCC		LLB288
			✓		12v	2w	Ba9s MCC		LLB288T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.



LLB297

LLB297P

LLB297T

LLB501

LLB501A

LLB501AP

LLB501AT

LLB501B

LLB501BPX2

LLB501LLPX2

LLB501P

LLB501PX2

LLB501T




LLB504

LLB504P

LLB504T

LLB512WP




LLB512WPP



LLB580

LLB580P

LLB580T



LLB582




LLB582A

LLB582AP

LLB582AT

LLB582P

LLB582T


















✓					12v	2w	W2.1x9.5d		LLB297
	✓				12v	2w	W2.1x9.5d		LLB297P
			✓		12v	2w	W2.1x9.5d		LLB297T
✓					12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501
✓					12v	5w	W2.1x9.5d	Amber	LLB501A
	✓				12v	5w	W2.1x9.5d	Amber	LLB501AP
			✓		12v	5w	W2.1x9.5d	Amber	LLB501AT
✓					12v	5w	W2.1x9.5d	Blue	LLB501B
		✓			12v	5w	W2.1x9.5d	Blue	LLB501BPX2
		✓		✓	12v	5w	W2.1x9.5d	Long Life	LLB501LLPX2
	✓				12v	1.2w	W2.1x9.5d		LLB501P
		✓			12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501PX2
			✓		12v	5w	W2.1x9.5d		LLB501T
✓					12v	3w	W2.1x9.5d		LLB504
	✓				12v	3w	W2.1x9.5d		LLB504P
			✓		12v	3w	W2.1x9.5d		LLB504T
✓					12v	2w	KW2.1x9.5d		LLB512WP
	✓				12v	2w	KW2.1x9.5d		LLB512WPP
✓					12v	21/5w	W3x16q		LLB580
	✓				12v	21/5w	W3x16q		LLB580P
			✓		12v	21/5w	W3x16q		LLB580T
✓					12v	21w	W3x16d		LLB582
✓					12v	21w	W3x16d	Amber	LLB582A
	✓				12v	21w	W3x16d	Amber	LLB582AP
			✓		12v	21w	W3x16d	Amber	LLB582AT
	✓				12v	21w	W3x16d		LLB582P
			✓		12v	21w	W3x16d		LLB582T

12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V







No.			
LLB1006 LLB1038 LLB1063 LLB1068			 PX15d
LLB1072			 BAY15d
LLB1052 LLB394 LLB395 LLB396			 BA20d
LLB1009 LLB1011 LLB1012			 P15d-3
LLB1003			 P15d
LLB298			 P26s



✓					12v	25/25w	PX15d		LLB1006
✓					12v	15/15w	PX15d		LLB1038
✓					12v	35/35w	PX15d		LLB1063
✓					12v	25/35w	PX15d		LLB1068
✓					12v	23/8w	BAY15d SBC		LLB1072
✓					12v	35/35w	BA20d	Halogen	LLB1052
✓					12v	25/25w	Ba20d		LLB394
✓					12v	35/35w	Ba20d		LLB395
✓					12v	45/40w	Ba20d		LLB396
✓					12v	35/25w	P15d-3		LLB1009
✓					12v	35/35w	P15d-3		LLB1011
✓					12v	40/45w	P15d-3		LLB1012
✓					12v	35/35w	P15d		LLB1003
✓					12v	15w	P26s		LLB298






12v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 12 V • 12 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 12v • Lampadine Standard 12V

No.			
LLB182			 W2.5x16d PY27
LLB182A			
LLB182P			
LLB180			 W2.5x16q PY27
LLB180A			
LLB180P			
LLB180T			

24v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 24 V • 24 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 24v • Lampadine Alogene 24v












No.			
LLB466			 H1 P14.5s 24.5 MAX
LLB466HD			
LLB466LLP			
LLB466LLPX2			
LLB466P			
LLB466PR			
LLB491			
LLB494			
LLB480			 H2 X511 19.5
LLB492			

									
✓					12v	27w	W2.5x16d		LLB182
✓					12v	27w	W2.5x16d	Amber	LLB182A
	✓				12v	27w	W2.5x16d		LLB182P
✓					12v	27/7w	W2.5x16q		LLB180
✓					12v	27/7w	W2.5x16q	Amber	LLB180A
	✓				12v	27/7w	W2.5x16q		LLB180P
			✓		12v	27/7w	W2.5x16q		LLB180T

									
✓					24v	70w	p14,5s		LLB466
✓					24v	70w	P14,5s		LLB466HD
	✓			✓	24v	70w	P14,5s	Long Life	LLB466LLP
		✓		✓	24v	70w	P14,5s	Long Life	LLB466LLPX2
	✓				24v	70w	P14,5s		LLB466P
✓					24v	70w	P14,5s		LLB466PR
✓					24v	100w	P14,5s		LLB491
✓					24v	130w	P14,5s		LLB494
✓					24v	70w	X511		LLB480
✓					24v	100w	X511		LLB492

24v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 24 V • 24 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 24v • Lampadine Alogene 24v












No.			
LLB444			
LLB449			
LLB460			
LLB460P			
LLB460PR			
LLB495			
LLB496			
LLB475			
LLB475HD			
LLB475LLP			
LLB475LLPX2			
LLB475P			
LLB475PR			
LLB475R			
LLB475RS			
LLB775			
LLB775LLP			
LLB775LLPX2			
LLB775P			
LLB775PR			
LLB785			
LLB024			
LLB024HBR5			
LLB497			



✓					24v	50w	PK22s		LLB444
✓					24v	35w	PK22s		LLB449
✓					24v	70w	PK22s		LLB460
	✓				24v	70w	PK22s		LLB460P
✓					24v	70w	PK22s		LLB460PR
✓					24v	100w	PK22s		LLB495
✓					24v	130w	PK22s		LLB496
✓					24v	75/70w	P43t		LLB475
✓					24v	75/70w	P43t		LLB475HD
	✓			✓	24v	75/70w	P43t	Long Life	LLB475LLP
		✓		✓	24v	75/70w	P43t	Long Life	LLB475LLPX2
	✓				24v	75/70w	P43t		LLB475P
✓					24v	75/70w	P43t		LLB475PR
✓					24v	100/90w	P43t		LLB475R
✓					24v	130/90w	P43t		LLB475RS
✓					24v	70w	Px26d		LLB775
	✓			✓	24v	70w	Px26d	Long Life	LLB775LLP
		✓		✓	24v	70w	Px26d	Long Life	LLB775LLPX2
	✓				24v	70w	Px26d		LLB775P
✓					24v	70w	Px26d		LLB775PR
✓					24v	100w	Px26d		LLB785
✓					24v	75//70w	P45t		LLB024
✓					24v	90/130w	P45t		LLB024HBRS
✓					24v	100/80w	P45t		LLB497


24v FESTOON BULBS

Ampoules Feston 24 V • 24 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 24v • Lampadine A Siluro 24v

No.			
LLB275			 Festoon SV 8.5
LLB275A			
LLB275T			
LLB276			
LLB277			
LLB260			 Festoon SV 8.5
LLB242			 Festoon SV 8.5
LLB242T			
LLB274			
LLB274T			
LLB653			
LLB653T			 Festoon S5.5
LLB257			

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v










No.			
LLB429			 UEC P45t

									
✓					24v	21w	SV8.5s		LLB275
✓					24v	18w	SV8.5s		LLB275A
			✓		24v	21w	SV8.5s		LLB275T
✓					24v	18w	SV8.5s		LLB276
✓					24v	15w	SV8.5s		LLB277
✓					24v	5w	SV8.5s		LLB260
✓					24v	5w	SV8.5-8		LLB242
			✓		24v	5w	SV8.5-8		LLB242T
✓					24v	10w	SV8.5s		LLB274
			✓		24v	10w	SV8.5s		LLB274T
✓					24v	5w	SV8.5s		LLB653
			✓		24v	5w	SV8.5s		LLB653T
✓					24v	3w	SV5.5		LLB257

									
✓					24v	55/50w	P45t		LLB429

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v

No.			
LLB806 LLB816 LLB821			 BC B22d
LLB621			 SCC Ba15s
LLB123			 SBC Ba15d
LLB817 LLB822			 SBC Ba15d
LLB330			 BPF P36d
LLB437			 BPF P36d



✓					24v	36w	B22d BC	Clear	LLB806
✓					24v	12w	B22d BC		LLB816
✓					24v	20w	B22d BC		LLB821
✓					24v	36w	Ba15s SCC		LLB621
✓					24v	36w	Ba15d SBC		LLB123
✓					24v	12w	Ba15d SBC		LLB817
✓					24v	20w	Ba15d SBC		LLB822
✓					24v	44w	P36d BPF		LLB330
✓					24v	54/44w	P36d BPF		LLB437

24v STANDARD BULBS












Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v

No.			
LLB212			
LLB212T			
LLB241			
LLB241LLPX2			
LLB241P			
LLB241T			
LLB290			
LLB290P			
LLB290T			
LLB339			
LLB339T			
LLB588			
LLB588LLPX2			
LLB588T			
LLB291			
LLB291T			
LLB333			
LLB333T			
LLB338			
LLB346			
LLB346P			
LLB346T			
LLB348			
LLB294			
LLB294LLPX2			
LLB294T			
LLB334			
LLB334P			
LLB334T			

									
✓					24v	15w	Ba15s SCC		LLB212
			✓		24v	15w	Ba15s SCC		LLB212T
✓					24v	21w	Ba15s SCC		LLB241
		✓		✓	24v	21w	Ba15s SCC	Long Life	LLB241LLPX2
	✓				24v	21w	Ba15s SCC		LLB241P
			✓		24v	21w	Ba15s SCC		LLB241T
✓					24v	21w	Ba15s SCC		LLB290
	✓				24v	21w	Ba15s SCC		LLB290P
			✓		24v	21w	Ba15s SCC		LLB290T
✓					24v	24w	Ba15s SCC		LLB339
			✓		24v	24w	Ba15s SCC		LLB339T
✓					24v	21w	BAU15s	Amber	LLB588
		✓		✓	24v	21w	BAU15s	Amber, Long Life	LLB588LLPX2
			✓		24v	21w	BAU15s	Amber	LLB588T
✓					24v	21w	Ba15d SBC		LLB291
			✓		24v	21w	Ba15d SBC		LLB291T
✓					24v	24w	Ba15d SBC		LLB333
			✓		24v	24w	Ba15d SBC		LLB333T
✓					24v	18w	Ba15d SBC		LLB338
✓					24v	21w	Ba15d SBC		LLB346
	✓				24v	21w	Ba15d SBC		LLB346P
			✓		24v	21w	Ba15d SBC		LLB346T
✓					24v	12w	Ba15d SBC		LLB348
✓					24v	21/5w	BAY15d SBC		LLB294
		✓		✓	24v	21/5w	BAY15d SBC	Long Life	LLB294LLPX2
			✓		24v	21/5w	BAY15d SBC		LLB294T
✓					24v	24/6w	BAY15d SBC		LLB334
	✓				24v	24/6w	BAY15d SBC		LLB334P
			✓		24v	24/6w	BAY15d SBC		LLB334T

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v


















No.			
LLB567			 SBC Index BAZ15d
LLB567T			
LLB692			 SBC Ba15d
LLB149			
LLB149LLPX2			 SCC Ba15s
LLB149P			
LLB149T			
LLB246			
LLB246HD			
LLB246LLPX2			
LLB246T			
LLB248			
LLB248T			
LLB150			 SBC Ba15d
LLB150P			
LLB150T			
LLB247			
LLB247T			
LLB250			
LLB227			 MCC Ba9s
LLB227T			
LLB651			



✓					24v	21/4w	BAZ15d		LLB567
			✓		24v	21/4w	BAZ15d		LLB567T
✓					24v	24/6w	Ba15d SBC		LLB692
✓					24v	5w	Ba15s SCC		LLB149
		✓		✓	24v	5w	Ba15s SCC	Long Life	LLB149LLPX2
	✓				24v	5w	Ba15s SCC		LLB149P
			✓		24v	5w	Ba15s SCC		LLB149T
✓					24v	10w	Ba15s SCC		LLB246
✓					24v	10w	Ba15s SCC		LLB246HD
		✓		✓	24v	10w	Ba15s SCC	Long Life	LLB246LLPX2
			✓		24v	10w	Ba15s SCC		LLB246T
✓					24v	5w	Ba15s SCC		LLB248
			✓		24v	5w	Ba15s SCC		LLB248T
✓					24v	5w	Ba15d SBC		LLB150
	✓				24v	5w	Ba15d SBC		LLB150P
			✓		24v	5w	Ba15d SBC		LLB150T
✓					24v	5w	Ba15d SBC	Heavy Duty	LLB247
			✓		24v	5w	Ba15d SBC	Heavy Duty	LLB247T
✓					24v	10w	Ba15d SBC		LLB250
✓					24v	5w	Ba9s MCC		LLB227
			✓		24v	5w	Ba9s MCC		LLB227T
✓					24v	2.8w	Ba9s MCC		LLB651

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v














No.			
LLB865			
LLB249			
LLB249HD			
LLB249LLPX2			
LLB249P			
LLB249T			
LLB867			
LLB993			
LLB650			
LLB650T			
LLB695			



✓					24v	2.8w	Ba9s MCC		LLB865
✓					24v	4w	Ba9s MCC		LLB249
✓					24v	4w	Ba9s MCC		LLB249HD
		✓		✓	24v	4w	Ba9s MCC	Long Life	LLB249LLPX2
	✓				24v	4w	Ba9s MCC		LLB249P
			✓		24v	4w	Ba9s MCC		LLB249T
✓					24v	2.8w	Ba9s MCC		LLB867
✓					24v	2.8w	E10 MES		LLB993
✓			✓		24v	2.8w	E10 MES		LLB650
					24v	2.8w	E10 MES		LLB650T
✓					24v	2.8w	E10 MES		LLB695

24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v














No.			
LLB687			 LES E5
LLB283			 MCC Ba7s
LLB283T			
LLB508			 Capless W2 x 4.6d
LLB508A			
LLB508B			
LLB508G			
LLB508R			
LLB508T			
LLB505			
LLB505P			 Capless W2.1 x 9.5d
LLB505T			
LLB507			
LLB507LLPX2			
LLB507P			
LLB507T			
LLB1051			 BA15s



✓					24v	1.1w	E5 LES		LLB687
✓					24v	3w	Ba7s MCC		LLB283
			✓		24v	3w	Ba7s MCC		LLB283T
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d		LLB508
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Amber	LLB508A
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Blue	LLB508B
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Green	LLB508G
✓					24v	1.2w	W2.1x4.6d	Red	LLB508R
			✓		24v	1.2w	W2.1x4.6d		LLB508T
✓					24v	3w	W2.1x9.5d		LLB505
	✓				24v	3w	W2.1x9.5d		LLB505P
			✓		24v	3w	W2.1x9.5d		LLB505T
✓					24v	5w	W2.1x9.5d		LLB507
		✓		✓	24v	5w	W2.1x9.5d	Long Life	LLB507LLPX2
	✓				24v	5w	W2.1x9.5d		LLB507P
			✓		24v	5w	W2.1x9.5d		LLB507T
✓					24v	50w	Ba15s SCC		LLB1051



















24v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 24 V • 24 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 24v • Lampadine Standard 24v

No.			
LLB289 LLB289T			 MCC Ba9s
LLB469			 BA15s
LLB435			 H21W BAY9s
LLB398			 BA20d
LLB331			 BPF P36d

24v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 24 V • 24 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 24v • Lampadine Per Tachigrafo 24v












No.			
LLB508TAC LLB508TACP LLB508TACT LLB508TBR			
LLB508TGY			
LLB508TBN			
LLB508TB LLB508TGN LLB508TY			
LLB508THBL LLB508THBR			
LLB508P			



✓					24v	1.2w	B8.5d	Grey	LLB508TAC
	✓				24v	1.2w	B8.5d	Grey	LLB508TACP
			✓		24v	1.2w	B8.5d	Grey	LLB508TACT
✓					24v	1.2w	BX8.5d	Brown	LLB508TBR
✓					24v	1.2w	B8.3d	Grey	LLB508TGY
✓					24v	1.2w	B8.7d	Brown	LLB508TBN
✓					24v	1w	BAX	Brown	LLB508TB
✓					24v	1.4w	BAX	Green	LLB508TGN
✓					24v	1.2w	BAX	Yellow	LLB508TY
✓					24v	1.2w	BX8.4d	Black	LLB508THBL
✓					24v	1.2w	B8.4d	Brown	LLB508THBR
✓					24v	1.2w	KW2x4.6d	White	LLB508P




24v TACHO BULBS

Ampoules De Compteur 24 V • 24 V Tacholampen • Bombillas De Cuentavueltas De 24v • Lampadine Per Tachigrafo 24v

No.			
LLB508B29			 B29
LLB508B9			 B9
LLB508EBSN1 LLB508EBSN7			 EBSN1 GREY
LLB508EBSN10			 EBSN10 BEIGE

28v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 28 V • 28 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 28v • Lampadine Standard 28v








No.			
LLB368			 BPF P36d

									
✓					24v	1w	B29	White	LLB508B29
✓					24v	2.4w	B9	White	LLB508B9
✓					24v	1.2w	EBSN1	Grey	LLB508EBSN1
✓					24v	1w	EBSN7	Yellow	LLB508EBSN7
✓					24v	1.2w	EBSN10	Beige	LLB508EBSN10

									
✓					26v	50/50w	P36d BPF		LLB368



28v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 28 V • 28 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 28v • Lampadine Standard 28v

No.			
LLB345 LLB345T			 SCC Ba15s
LLB344			 SBC Ba15d
LLB874 LLB874T			 SCC Ba15s
LLB875 LLB875T			 SBC Ba15d

48v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 48 V • 48 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 48v • Lampadine Alogene 48v









No.			
LLB442			 H3 PK22s

									
✓					28v	26w	Ba15s SCC		LLB345
			✓		28v	26w	Ba15s SCC		LLB345T
✓					28v	26w	Ba15d SBC		LLB344
✓					28v	7w	Ba15s SCC		LLB874
			✓		28v	7w	Ba15s SCC		LLB874T
✓					28v	7w	Ba15s SCC		LLB875
			✓		28v	7w	Ba15s SCC		LLB875T

									
✓					48v	45w	PK22s		LLB442



48v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 48 V • 48 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 48v • Lampadine Standard 48v

No.			
LLB4187 LLB4598			 SCC Ba15s
LLB4597			 SBC Ba15d
LLB4896			 SBC Index BAY15d
LLB4192			 SBC Ba15d

6v FESTOON BULBS

Ampoules Feston 6 V • 6 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 6v • Lampadine A Siluro 6v






No.			
LLB1061			 Festoon SV 8.5

									
✓					48v	10w	Ba15s SCC		LLB4187
✓					48v	25w	Ba15s SCC		LLB4598
✓					48v	25w	Ba15d SBC		LLB4597
✓					48v	25/10w	BAY15d SBC		LLB4896
✓					48v	10w	Ba15d SBC		LLB4192

									
✓					6v	18w	SV8.5s		LLB1061







6v FESTOON BULBS

Ampoules Feston 6 V • 6 V Soffittenlampen • Bombillas Festoon de 6v • Lampadine A Siluro 6v

No.			
LLB1056			 Festoon SV 8.5
LLB1059			
LLB1060			
LLB253			
LLB1054			 Festoon S7
LLB1055			
LLB1057			

6v HALOGEN BULBS

Ampoules Halogènes 6 V • 6 V Halogenlampen • Bombillas Halógenas De 6v • Lampadine Alogene 6v














No.			
LLB465			 H1 P14.5s
LLB455			 H3 PK22s
LLB456			
LLB457			

									
✓					6v	5w	SV8.5s		LLB1056
✓					6v	10w	SV8.5s		LLB1059
✓					6v	15w	SV8.5s		LLB1060
✓					6v	6w	SV8.5s		LLB253
✓					6v	3w	S7		LLB1054
✓					6v	5w	S7		LLB1055
✓					6v	8w	S7		LLB1057

									
✓					6v	55w	P14,5s		LLB465
✓					6v	55w	PK22s		LLB455
✓					6v	15w	PK22s		LLB456
✓					6v	25w	PK22s		LLB457

6v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v
















No.			
LLB1044			 UEC P45t
LLB423			
LLB316			 SCC Ba15s
LLB317			
LLB319			 SBC Ba15d
LLB1013			 SBC Index BAY15d
LLB1030			
LLB1031			
LLB384			
LLB384T			
LLB1007			 SCC Ba15s
LLB1014			
LLB1025			
LLB205			
LLB244			
LLB206			 SBC Ba15d



✓					6v	35/35w	P45t		LLB1044
✓					6v	45/40w	P45t		LLB423
✓					6v	18w	Ba15s SCC		LLB316
✓					6v	21w	Ba15s SCC		LLB317
✓					6v	18w	Ba15d SBC		LLB319
✓					6v	18/6w	BAY15d SBC		LLB1013
✓					6v	10/3w	BAY15d SBC		LLB1030
✓					6v	15/3w	BAY15d SBC		LLB1031
✓					6v	21/5w	BAY15d SBC		LLB384
			✓		6v	21/5w	BAY15d SBC		LLB384T
✓					6v	15w	Ba15s SCC		LLB1007
✓					6v	8w	Ba15s SCC		LLB1014
✓					6v	3w	Ba15s SCC		LLB1025
✓					6v	5w	Ba15s SCC		LLB205
✓					6v	10w	Ba15s SCC		LLB244
✓					6v	5w	Ba15d SBC		LLB206

6v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v
















No.			
LLB951			
LLB641			
LLB293			
LLB990			
LLB282			
LLB282T			
LLB1019			
LLB285			



✓					6v	5w	Ba9s MCC		LLB951
✓					6v	3w	Ba9s MCC		LLB641
✓					6v	4w	Ba9s MCC		LLB293
✓					6v	2w	E10 MES		LLB990
✓					6v	1.2w	Ba7s MCC		LLB282
			✓		6v	1.2w	Ba7s MCC		LLB282T
✓					6v	1.7w	W2x4.6d		LLB1019
✓					6v	1.2w	W2x4.6d		LLB285

6v STANDARD BULBS

Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v













No.			
LLB500			 Capless W2.1 x 9.5d
LLB287			 MCC Ba9s
LLB1005			 PX15d
LLB1008			
LLB1065			
LLB1074			 BAY15d
LLB1042			 BA20d
LLB1047			
LLB1048			
LLB392			
LLB393			
LLB1010			 P15d-3
LLB1039			



✓					6v	3w	W2.1x9.5d		LLB500
✓					6v	2w	Ba9s MCC		LLB287
✓					6v	15/15w	PX15d		LLB1005
✓					6v	25/25w	PX15d		LLB1008
✓					6v	35/35w	PX15d		LLB1065
✓					6v	21/5w	BAY15d SBC		LLB1074
✓					6v	18/18w	BA20d		LLB1042
✓					6v	25/25w	BA20d		LLB1047
✓					6v	35/35w	BA20d		LLB1048
✓					6v	25/25w	Ba20d		LLB392
✓					6v	35/35w	Ba20d		LLB393
✓					6v	25/25w	P15d-3		LLB1010
✓					6v	35/35w	P15d-3		LLB1039

6v STANDARD BULBS


















Ampoules Standards 6 V • 6 V Standardlampen • Bombillas Estándar de 6v • Lampadine Standard 6v

No.			
LLB1001			 P15d
LLB1002			
LLB1076			 Ba15d
LLB295			
LLB1027			 P26s
LLB1027			
LLB1037			 Ba15s
LLB1037			
			 PX15d

[illegible]

GAS DISCHARGE BULBS

Ampoule À Décharge De Gaz • Gasentladungslampe • Bombilla De Descarga De Gas • Lampadine A Scarica Di Gas

No.			
LLD1R			 D1R PK32d-3
LLD1S			 D1S PK32d-2
LLD2R			 D2R P32d-3
LLD2S			 D2S P32d-2
LLD3R			 D3R PK32d-6
LLD3S			 D3S PK32d-5



✓					85v	35w	PK32d-3	Reflection	LLD1R
✓					85v	35w	PK32d-2	Projection	LLD1S
✓					85v	35w	P32d-3	Reflection	LLD2R
✓					85v	35w	P32d-2	Projection	LLD2S
✓					42v	35w	PK32d-6	Reflection	LLD3R
✓					42v	35w	PK32d-5	Projection	LLD3S




GAS DISCHARGE BULBS

Ampoule À Décharge De Gaz • Gasentladungslampe • Bombilla De Descarga De Gas • Lampadine A Scarica Di Gas



No.



LLD4R



LLD4S



BULB KITS

Kits D'ampoules • Lampensets • Kits De Bombillas • Kit Di Lampadine

No.



LLZ104

LLZ105

LLZ106

LLZ107

LLZ108

LLZ109

LLZ110

LLZ111

LLZ112

LLZ113

LLZ114

LLZ115

LLZ116


LLZ117

LLZ118

LLZ119

LLZ120

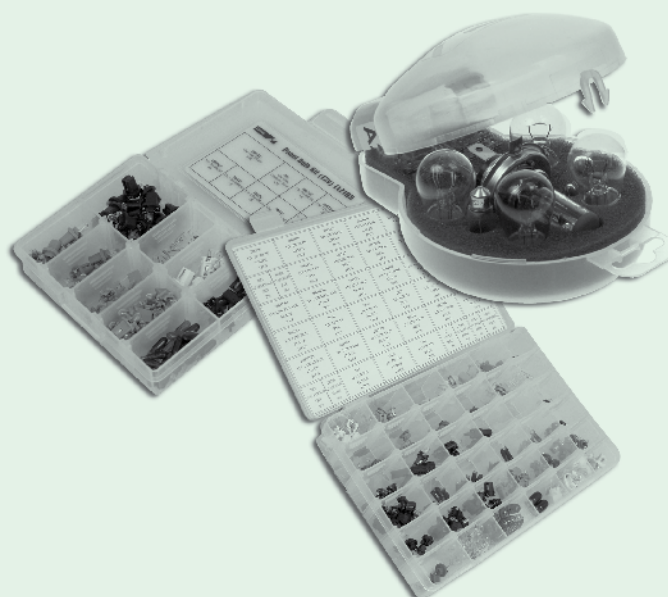LLZ121



									
✓					42v	35w	P32d-6	Reflection	LLD4R
✓					42v	35w	P32d-5	Projection	LLD4S


									
					24v			H4 Kit	LLZ104
					12v			Panel Bulb Kit	LLZ105
					24v			Panel Bulb Kit	LLZ106
					12v			H1 Kit	LLZ107
					12v			H4 Kit	LLZ108
					12v			H4 + H1 Kit	LLZ109
					12v			H7 Kit	LLZ110
					12v			H7 + H1 Kit	LLZ111
					12v			H7 + H4 Kit	LLZ112
					12v			H7 + HB3 Kit	LLZ113
					12v			HB3 + HB4 Kit	LLZ114
					12v			H7 + HB4 Kit	LLZ115
					24v			H7 Kit	LLZ116
					24v			H4 + H1 Kit	LLZ117
					12v			Panel Bulb Kit	LLZ118
					24v			Panel Bulb Kit	LLZ119
					12v			H3 Kit	LLZ120
					24v			H4 + H3 Kit	LLZ121

BULB INDEX

Référence Des Ampoules • Lampenindex • Índice De Bombillas • Indice Lampadine

LLB002..... 42	LLB1052..... 58	LLB233LLPX2... 52	LLB268T 42	LLB286TFB 36	LLB333..... 68
LLB005..... 44	LLB1054..... 86	LLB233PX2 52	LLB269..... 42	LLB286TFB1 ... 36	LLB333T 68
LLB012..... 28	LLB1055..... 86	LLB233T 52	LLB269P 42	LLB286TFG ... 36	LLB334..... 68
LLB024..... 62	LLB1056..... 86	LLB239..... 40	LLB269T 42	LLB286TFT..... 38	LLB334P 68
LLB024HBRS... 62	LLB1057..... 86	LLB239LLPX2 .. 40	LLB270..... 40	LLB286TG 34	LLB334T 68
LLB0452..... 18	LLB1059..... 86	LLB239PX2 40	LLB270P 40	LLB286TGP ... 34	LLB335..... 46
LLB0452P 18	LLB1060..... 86	LLB239T 40	LLB270T 40	LLB286THB..... 36	LLB335P 46
LLB0453..... 22	LLB1061..... 84	LLB241 68	LLB272..... 42	LLB286THBE... 36	LLB335T 46
LLB0454..... 20	LLB1063..... 58	LLB241LLPX2... 68	LLB272P 42	LLB286THBEP... 36	LLB338..... 68
LLB0454P 20	LLB1064..... 46	LLB241P 68	LLB272T 42	LLB286THBL ... 36	LLB339..... 68
LLB0456..... 20	LLB1065..... 92	LLB241T 68	LLB273..... 40	LLB286THBLP... 36	LLB339T 68
LLB0456P 20	LLB1068..... 58	LLB242..... 64	LLB273P 40	LLB286THBP ... 36	LLB343..... 46
LLB0457..... 20	LLB1071..... 48	LLB242T 64	LLB273T 40	LLB286THHP... 36	LLB343P 46
LLB0457P 20	LLB1072..... 58	LLB244..... 88	LLB274..... 64	LLB286THLB ... 36	LLB343T 46
LLB0471..... 28	LLB1073..... 50	LLB245..... 50	LLB274T 64	LLB286THLG... 36	LLB344..... 82
LLB0472..... 28	LLB1074..... 92	LLB245A..... 50	LLB275..... 64	LLB286THLGP... 36	LLB345..... 82
LLB0488..... 30	LLB1076..... 94	LLB245LLPX2... 50	LLB275A..... 64	LLB286THO.... 36	LLB345T 82
LLB0507..... 28	LLB123..... 66	LLB245PX2 50	LLB275T 64	LLB286THOP... 36	LLB346..... 68
LLB0556..... 18	LLB149..... 70	LLB245S 50	LLB276..... 64	LLB286THP 34	LLB346P 68
LLB057..... 44	LLB149LLPX2 .. 70	LLB245ST 50	LLB277..... 64	LLB286THPP ... 34	LLB346T 68
LLB0652..... 30	LLB149P 70	LLB245T 50	LLB280..... 52	LLB286TLG.... 34	LLB348..... 68
LLB1001..... 94	LLB149T 70	LLB246..... 70	LLB280P 52	LLB286TLP 34	LLB368..... 80
LLB1002..... 94	LLB150..... 70	LLB246HD 70	LLB280T 52	LLB286TO 34	LLB370..... 44
LLB1003..... 58	LLB150P 70	LLB246LLPX2... 70	LLB281 52	LLB286TOP ... 34	LLB380..... 48
LLB1005..... 92	LLB150T 70	LLB246T 70	LLB281P 52	LLB286TV 34	LLB380D 48
LLB1006..... 58	LLB1587 38	LLB247 70	LLB281T 52	LLB286TVP 34	LLB380DP..... 48
LLB1007..... 88	LLB1592 40	LLB247T 70	LLB282..... 90	LLB286TVW ... 34	LLB380DT..... 48
LLB1008..... 92	LLB171 44	LLB248..... 70	LLB282T 90	LLB286TVWP... 34	LLB380LLPX2... 48
LLB1009..... 58	LLB180..... 60	LLB248T 70	LLB283..... 74	LLB286TW 34	LLB380PX2 48
LLB1010..... 92	LLB180A..... 60	LLB249..... 72	LLB283T 74	LLB287 92	LLB380R 48
LLB1011..... 58	LLB180P 60	LLB249HD 72	LLB284..... 54	LLB288..... 54	LLB380T 48
LLB1012..... 58	LLB180T 60	LLB249LLPX2... 72	LLB284T 54	LLB288T 54	LLB381 48
LLB1013..... 88	LLB182..... 60	LLB249P 72	LLB285..... 90	LLB289..... 76	LLB381T 48
LLB1014..... 88	LLB182A..... 60	LLB249T 72	LLB286..... 54	LLB289T 76	LLB382..... 46
LLB1018..... 54	LLB182P 60	LLB250..... 70	LLB286A..... 54	LLB290..... 68	LLB382LLPX2... 46
LLB1019..... 90	LLB185..... 44	LLB253..... 86	LLB286AP 54	LLB290P 68	LLB382PX2 46
LLB1020..... 54	LLB205..... 88	LLB254..... 40	LLB286B..... 54	LLB290T 68	LLB382R 46
LLB1024..... 52	LLB206..... 88	LLB254P 40	LLB286BP 54	LLB291 68	LLB382T 46
LLB1025..... 88	LLB207..... 50	LLB256..... 42	LLB286G 54	LLB291T 68	LLB383..... 48
LLB1027..... 94	LLB207LLPX2... 50	LLB256P 42	LLB286GP 54	LLB293..... 90	LLB384..... 88
LLB1028..... 50	LLB207PX2 50	LLB256T 42	LLB286MFHZ... 38	LLB294..... 68	LLB384T 88
LLB1030..... 88	LLB207S 50	LLB257..... 64	LLB286MFSL... 38	LLB294LLPX2... 68	LLB385..... 48
LLB1031..... 88	LLB207ST 50	LLB258..... 40	LLB286P 36	LLB294T 68	LLB392..... 92
LLB1033..... 46	LLB207T 50	LLB258T 40	LLB286PA 36	LLB295..... 94	LLB393..... 92
LLB1034..... 46	LLB209..... 50	LLB260..... 64	LLB286PB 36	LLB297..... 56	LLB394..... 58
LLB1037..... 94	LLB209PX2 50	LLB261..... 42	LLB286PBF 36	LLB297P 56	LLB395..... 58
LLB1038..... 58	LLB209T 50	LLB264..... 40	LLB286PX2 36	LLB297T 56	LLB396..... 58
LLB1039..... 92	LLB210..... 50	LLB264P 40	LLB286R 54	LLB298..... 58	LLB398..... 76
LLB1042..... 92	LLB211 46	LLB264T 40	LLB286RP 54	LLB316..... 88	LLB410..... 28
LLB1044..... 88	LLB212..... 68	LLB265..... 40	LLB286T 54	LLB317 88	LLB414..... 46
LLB1045..... 30	LLB212T 68	LLB265P 40	LLB286TAC.... 34	LLB319..... 88	LLB415..... 46
LLB1046..... 22	LLB213..... 50	LLB265T 40	LLB286TACP... 34	LLB323..... 44	LLB416..... 28
LLB1047..... 92	LLB227..... 70	LLB267..... 40	LLB286TB1 38	LLB326..... 46	LLB4187 84
LLB1048..... 92	LLB227T 70	LLB267T 40	LLB286TBL 34	LLB330..... 66	LLB4192 84
LLB1051..... 74	LLB233..... 52	LLB268..... 42	LLB286TBLU ... 34	LLB331 76	LLB423..... 88

LLB429.....	64	LLB475LLP	62	LLB505T	74	LLB588LLPX2 ...	68	LLB9004.....	30	LLX472XLX2	22
LLB433.....	32	LLB475LLPX2 ...	62	LLB507	74	LLB588T	68	LLB9005.....	24	LLX477BL.....	20
LLB433A.....	32	LLB475P	62	LLB507LLPX2 ...	74	LLB621	66	LLB9005A.....	24	LLX477BL50.....	20
LLB433B.....	32	LLB475PR	62	LLB507P	74	LLB641	90	LLB9005P	24	LLX477BL50X2 ..	20
LLB433P	32	LLB475R	62	LLB507T	74	LLB643.....	52	LLB9005XS	24	LLX477BLX2	20
LLB433T	32	LLB475RS	62	LLB508.....	74	LLB643P	52	LLB9006.....	24	LLX477XL	20
LLB434.....	32	LLB477	20	LLB508A.....	74	LLB650.....	72	LLB9006A.....	24	LLX477XLP	20
LLB434P	32	LLB477LLP	20	LLB508B	74	LLB650T	72	LLB9006P	24	LLX477XLPX2 ...	20
LLB435.....	76	LLB477LLPX2 ...	20	LLB508B29	80	LLB651	70	LLB9006XS	26	LLX477XLU.....	20
LLB436.....	32	LLB477P	20	LLB508B9	80	LLB653.....	64	LLB9007	30	LLX477XLUX2 ...	20
LLB437.....	66	LLB477PR	20	LLB508EBSN1 ..	80	LLB653T	64	LLB9008.....	26	LLX477XLX2	20
LLB442.....	82	LLB479	18	LLB508EBSN10..	80	LLB687	74	LLB921	54	LLX481BL.....	18
LLB444.....	62	LLB479P	18	LLB508EBSN7 ..	80	LLB692.....	70	LLB921A.....	54	LLX481BLX2	18
LLB448.....	18	LLB480.....	60	LLB508G	74	LLB695.....	72	LLB921T	54	LLX484BL.....	22
LLB448LLP	18	LLB481	18	LLB508P	78	LLB700.....	34	LLB951	90	LLX484BLX2	22
LLB448LLPX2 ...	18	LLB481P	18	LLB508R	74	LLB700A.....	34	LLB955.....	54	LLX501BL.....	56
LLB448P	18	LLB482.....	18	LLB508T	74	LLB700AP	34	LLB955P	54	LLX784BL.....	20
LLB448PR	18	LLB483.....	20	LLB508TAC.....	78	LLB708.....	26	LLB955T	54	LLX784BLX2	20
LLB448UV	18	LLB483P	20	LLB508TACP	78	LLB708P	26	LLB987	52	LLX9005BL.....	24
LLB448UVP.....	18	LLB484	22	LLB508TACT	78	LLB709	26	LLB987P	52	LLX9005BLX2 ...	24
LLB449.....	62	LLB484P	22	LLB508TB	78	LLB709P	26	LLB987T	52	LLX9005XLP	24
LLB453.....	20	LLB485.....	28	LLB508TBN.....	78	LLB710.....	26	LLB989.....	50	LLX9005XLPX2 ..	24
LLB453P	20	LLB485P	28	LLB508TBR	78	LLB711	26	LLB989P	50	LLX9006BL.....	24
LLB453PR	20	LLB486.....	22	LLB508TGN.....	78	LLB711P	26	LLB989T	50	LLX9006BLX2 ...	24
LLB455.....	86	LLB486P	22	LLB508TGY	78	LLB712.....	28	LLB990.....	90	LLX9006XLP	24
LLB456.....	86	LLB487.....	18	LLB508THBL	78	LLB715.....	24	LLB993.....	72	LLX9006XLPX2 ..	24
LLB457.....	86	LLB488.....	18	LLB508THBR....	78	LLB775.....	62	LLD1R	96	LLZ104.....	98
LLB4597.....	84	LLB489.....	20	LLB508TY	78	LLB775LLP	62	LLD1S.....	96	LLZ105.....	98
LLB4598.....	84	LLB4896.....	84	LLB512.....	38	LLB775LLPX2 ...	62	LLD2R	96	LLZ106.....	98
LLB460.....	62	LLB489P	20	LLB512P	38	LLB775P	62	LLD2S.....	96	LLZ107.....	98
LLB460P	62	LLB490.....	22	LLB512TR10	36	LLB775PR	62	LLD3R	96	LLZ108.....	98
LLB460PR	62	LLB490P	22	LLB512TR10P ..	36	LLB784.....	20	LLD3S.....	96	LLZ109.....	98
LLB465.....	86	LLB491	60	LLB512TR20	36	LLB785.....	62	LLD4R	98	LLZ110.....	98
LLB466.....	60	LLB492.....	60	LLB512WP	56	LLB795.....	32	LLD4S.....	98	LLZ111.....	98
LLB466HD.....	60	LLB494.....	60	LLB512WPP	56	LLB796.....	32	LLX448BL.....	18	LLZ112.....	98
LLB466LLP	60	LLB495.....	62	LLB566.....	48	LLB804.....	42	LLX448BL50.....	18	LLZ113.....	98
LLB466LLPX2 ...	60	LLB496.....	62	LLB566P	48	LLB805.....	44	LLX448BL50X2 ..	18	LLZ114.....	98
LLB466P	60	LLB497.....	62	LLB566T	48	LLB806.....	66	LLX448BLX2	18	LLZ115.....	98
LLB466PR	60	LLB500.....	92	LLB567	70	LLB809.....	42	LLX448XL	18	LLZ116.....	98
LLB467.....	32	LLB501.....	56	LLB567T	70	LLB810.....	44	LLX448XLP	18	LLZ117.....	98
LLB468.....	32	LLB501A.....	56	LLB580.....	56	LLB816.....	66	LLX448XLPX2 ...	18	LLZ118.....	98
LLB469.....	76	LLB501AP	56	LLB580P	56	LLB817.....	66	LLX448XLU.....	18	LLZ119.....	98
LLB470.....	32	LLB501AT	56	LLB580T	56	LLB821.....	66	LLX448XLUX2 ...	18	LLZ120.....	98
LLB471.....	32	LLB501B.....	56	LLB581	46	LLB822.....	66	LLX448XLX2	18	LLZ121.....	98
LLB472.....	22	LLB501BPX2	56	LLB581LLPX2 ...	46	LLB865.....	72	LLX453BL.....	20		
LLB472A.....	24	LLB501H	32	LLB581PX2	46	LLB867.....	72	LLX453BLX2	20		
LLB472HD.....	22	LLB501LLPX2 ...	56	LLB581T	46	LLB874.....	82	LLX472BL.....	22		
LLB472LLP	22	LLB501P	56	LLB582.....	56	LLB874T	82	LLX472BL50	22		
LLB472LLPX2 ...	22	LLB501PX2	56	LLB582A.....	56	LLB875.....	82	LLX472BL50X2 ..	22		
LLB472P	22	LLB501T	56	LLB582AP.....	56	LLB875T	82	LLX472BLX2	22		
LLB472PR	22	LLB504.....	56	LLB582AT	56	LLB880.....	28	LLX472XL	22		
LLB473.....	22	LLB504P	56	LLB582P	56	LLB880P	28	LLX472XLP	22		
LLB473P	22	LLB504T	56	LLB582T	56	LLB881	28	LLX472XLPX2 ...	22		
LLB475.....	62	LLB505.....	74	LLB583.....	46	LLB881P	28	LLX472XLU.....	22		
LLB475HD.....	62	LLB505P	74	LLB588.....	68	LLB886.....	30	LLX472XLUX2 ...	22		





THE DRIVING FORCE BEHIND THE LUCAS BRAND

Ce Qui Fait La Force De La Marque Lucas
 Die Treibende Kraft Hinter Der Marke Lucas
 La Fuerza Que Impulsa A La Marca Lucas
 La Forza Motrice Che Porta Avanti Il Marchio Lucas



Today, Lucas has an exceptional portfolio and a strong market reputation as the UK's leading supplier of aftermarket electrical parts. The brand represents superior engineering and service excellence in all six of its product programmes. By driving continued brand quality, leadership and evolution, it is our goal to maintain the aftermarket leadership so effectively won, in such a short time. With 'first-to-market' range extensions, superior cataloguing and responsive customer support, Lucas have increased brand confidence, defined new markets and maintained its market leading status.



Lucas dispose actuellement d'une gamme de produits exceptionnelle, alliée à une solide réputation sur le marché de la rechange en tant que principal fournisseur de pièces électriques au Royaume-Uni. Cette marque représente des qualités techniques supérieures et un excellent niveau de service après-vente dans ses six programmes de produits. En mettant l'accent en permanence sur la qualité, les progrès d'avant-garde et l'évolution de la marque, notre objectif est de maintenir notre position de premier rang sur le marché des pièces de rechange que nous avons su acquérir efficacement en si peu de temps. Grâce à l'agrandissement de ses gammes « lancées en premier sur le marché », l'établissement de catalogues de première classe et l'assistance attentive accordée à ses clients, Lucas a renforcé la confiance accordée à la marque, défini de nouveaux marchés et maintenu son statut de leader sur le marché.



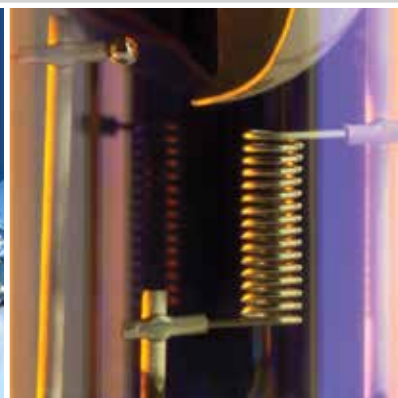
Aktuell verfügt Lucas über ein außergewöhnliches Sortiment und genießt ein hohes Marktsehen als führender Anbieter von elektrischen Komponenten für den Ersatzteilmarkt in Großbritannien. Die Marke Lucas steht für überlegene Technik und hervorragende Kundenbetreuung in allen sechs Produktparten. Durch konstantes Engagement für Qualität, Führungsverantwortung und Entwicklung verfolgen wir unser Ziel, unsere Stellung als Marktführer für Ersatzteile zu halten, die wir auf so effiziente Art in einer so kurzen Zeit erreichen konnten. Dank innovativer Erweiterungen des Produktsortiments, herausragender Katalogisierung und einer engagierten Kundenbetreuung konnte das Vertrauen in die Marke Lucas erhöht, neue Märkte erschlossen und die Stellung als Marktführer gehalten werden.



Actualmente, Lucas cuenta con una excepcional cartera de clientes y con una excelente reputación en el mercado como proveedor líder de componentes eléctricos de repuesto del Reino Unido. En sus seis líneas de productos, nuestra marca encarna una ingeniería superior y la excelencia en el servicio. Al mantener vigentes la calidad, el liderazgo y la evolución de la marca, nuestro objetivo no es otro que mantener el liderazgo en el mercado de repuestos, conseguido tan claramente y en tan poco tiempo. Con ampliaciones en la gama que se adelantan a la competencia, un catálogo superior y un servicio de atención al cliente caracterizado por su capacidad de respuesta, Lucas ha incrementado la confianza en la marca, ha definido nuevos mercados y ha conservado su condición de líder en el mercado.



Attualmente, Lucas ha un incredibile portafoglio clienti e un'ottima reputazione come uno dei principali fornitori di parti elettriche aftermarket del Regno Unito. Il marchio presenta quanto di meglio ha da offrire l'eccellenza superiore del servizio e della tecnologia, in tutte e sei le gamme di prodotti. Intendiamo mantenere la posizione di primo piano che ci siamo guadagnati in breve tempo nel settore aftermarket grazie al nostro costante impegno in direzione della qualità, della leadership e dell'evoluzione. Con la sua capacità di lanciare sul mercato i nuovi prodotti delle varie gamme prima di chiunque altro, la sua catalogazione superiore e l'assistenza clienti disponibile e tempestiva, Lucas ha saputo aumentare la fiducia dei clienti nel marchio, definire nuovi mercati e conservare una posizione di punta.



Lucas Electrical

27 Roman Way, Coleshill, Birmingham B46 1HQ

Tel: +44 (0)1675 466999 Fax: +44 (0)1675 466686

Email: sales@lucaselectrical.co.uk

www.lucaselectrical.co.uk



5 021374 079565